

Винты с шаровым наконечником

Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

Типы

- Тип **A**: цельносферический шарик
- Тип **B**: шарик с плоским срезом
- Тип **V**: шарик с плоским срезом, с поворотным ограничителем хода
- Тип **VR**: шарик с плоским срезом, с поворотным ограничителем хода, рифлёный

Сталь

- Винт
 - Закалённый
 - Чернение
- Шарик
 - Закалённый
 - Гладкий

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Типы

- Тип **AN**: цельносферический шарик
- Тип **BN**: шарик с плоским срезом
- Тип **VN**: шарик с плоским срезом, с поворотным ограничителем хода
- Тип **VRN**: шарик с плоским срезом, с поворотным ограничителем хода, рифлёный

Винт

Нержавеющая сталь AISI 304

Шарик

Нержавеющая сталь AISI 440C
Закалённый

ИНФОРМАЦИЯ

Винты с шаровым наконечником GN 605 с цельносферическим шариком (типы A / AN) используются в видах применения, где требуется шариковый точечный контакт.

Подвижный шарик с плоской гранью (типы B / BN) позволяет зажимать или создавать опору непараллельным поверхностям. Шарик типов V / VR / VN / VRN может поворачиваться максимально на 9° для обеспечения сохранения крепления на плоском участке шарика.

Мелкая резьба улучшает самосфиксацию и обеспечивает более точную регулировку.




ПО ЗАПРОСУ

- Винты с шаровым наконечником с пластиковым цельносферическим шариком (тип AK)


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)


Тип A / AN




Тип B / BN



Тип V / VN
Тип VR / VRN



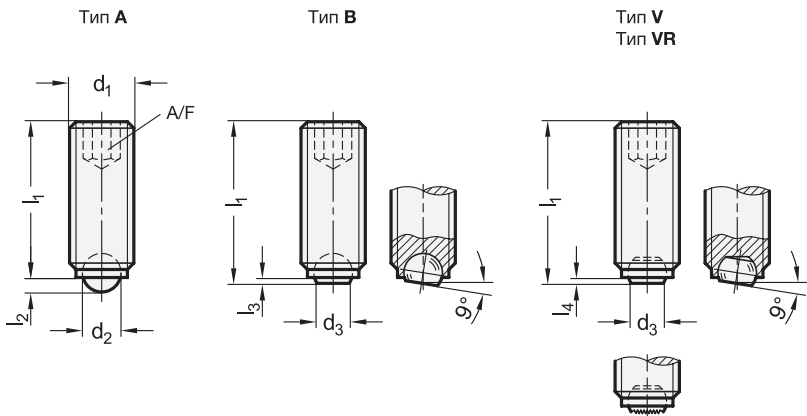


GN 605-Сталь

Описание	d1	l1 Номина- льная длина	d2	d3	l2	l3	l4	≈ A/F	Стати- ческая нагрузка в Н	⚖
GN 605-M3-5-A	M 3	5	1.5	-	0.5	-	-	1.5	2700	1
GN 605-M3-10-A	M 3	10	1.5	-	0.5	-	-	1.5	2700	1
GN 605-M4-6-A	M 4	6	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
GN 605-M4-10-A	M 4	10	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
GN 605-M4-16-A	M 4	16	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
GN 605-M5-8-A	M 5	8	3	-	1	-	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-12-A	M 5	12	3	-	1	-	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-20-A	M 5	20	3	-	1	-	-	2.5	5000	2
GN 605-M6x0.75-10-A	M 6 x 0.75	10	4	-	1.3	-	-	3	9000	2
GN 605-M6x0.75-16-A	M 6 x 0.75	16	4	-	1.3	-	-	3	9000	2
GN 605-M6x0.75-20-A	M 6 x 0.75	20	4	-	1.3	-	-	3	9000	3
GN 605-M6x0.75-25-A	M 6 x 0.75	25	4	-	1.3	-	-	3	9000	4
GN 605-M6-10-A	M 6	10	4	-	1.3	-	-	3	9000	2
GN 605-M6-16-A	M 6	16	4	-	1.3	-	-	3	9000	3
GN 605-M6-20-A	M 6	20	4	-	1.3	-	-	3	9000	3
GN 605-M6-25-A	M 6	25	4	-	1.3	-	-	3	9000	4
GN 605-M8-10-A	M 8	10	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	3
GN 605-M8-12-A	M 8	12	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	3
GN 605-M8-20-A	M 8	20	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	5
GN 605-M8-25-A	M 8	25	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	7
GN 605-M8-30-A	M 8	30	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	9
GN 605-M8x1-12-A	M 8 x 1	12	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	3
GN 605-M8x1-20-A	M 8 x 1	20	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	6
GN 605-M8x1-25-A	M 8 x 1	25	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	8
GN 605-M8x1-30-A	M 8 x 1	30	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	9
GN 605-M10-12-A	M 10	12	7	-	2.3	-	-	5	24000	5
GN 605-M10-16-A	M 10	16	7	-	2.3	-	-	5	24000	7
GN 605-M10-20-A	M 10	20	7	-	2.3	-	-	5	24000	9
GN 605-M10-25-A	M 10	25	7	-	2.3	-	-	5	24000	11
GN 605-M10-35-A	M 10	35	7	-	2.3	-	-	5	24000	16
GN 605-M10x1-16-A	M 10 x 1	16	7	-	2.3	-	-	5	24000	7
GN 605-M10x1-20-A	M 10 x 1	20	7	-	2.3	-	-	5	24000	10
GN 605-M10x1-25-A	M 10 x 1	25	7	-	2.3	-	-	5	24000	11
GN 605-M10x1-35-A	M 10 x 1	35	7	-	2.3	-	-	5	24000	16
GN 605-M12-16-A	M 12	16	8.5	-	2.8	-	-	6	30000	10
GN 605-M12-20-A	M 12	20	8.5	-	2.8	-	-	6	30000	10
GN 605-M12-30-A	M 12	30	8.5	-	2.8	-	-	6	30000	20
GN 605-M12-40-A	M 12	40	8.5	-	2.8	-	-	6	30000	24
GN 605-M16-20-A	M 16	20	12	-	4.3	-	-	8	73000	22
GN 605-M16-25-A	M 16	25	12	-	4.3	-	-	8	73000	28
GN 605-M16-35-A	M 16	35	12	-	4.3	-	-	8	73000	41
GN 605-M16-50-A	M 16	50	12	-	4.3	-	-	8	73000	59

Описание	d1	l1 Номина- льная длина	d2	d3	l2	l3	l4	≈ A/F	Стати- ческая нагрузка в Н	⚖
GN 605-M4-6-B	M 4	6	-	2	-	0.3	-	2	3500	1
GN 605-M4-10-B	M 4	10	-	2	-	0.3	-	2	3500	1
GN 605-M4-16-B	M 4	16	-	2	-	0.3	-	2	3500	2
GN 605-M5-8-B	M 5	8	-	2.5	-	0.4	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-12-B	M 5	12	-	2.5	-	0.4	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-20-B	M 5	20	-	2.5	-	0.4	-	2.5	5000	2
GN 605-M6-10-B	M 6	10	-	3.2	-	0.6	-	3	9000	1
GN 605-M6-16-B	M 6	16	-	3.2	-	0.6	-	3	9000	2
GN 605-M6-20-B	M 6	20	-	3.2	-	0.6	-	3	9000	3
GN 605-M6-25-B	M 6	25	-	3.2	-	0.6	-	3	9000	4
GN 605-M8-10-B	M 8	10	-	4.5	-	0.8	-	4	15000	3
GN 605-M8-12-B	M 8	12	-	4.5	-	0.8	-	4	15000	3
GN 605-M8-20-B	M 8	20	-	4.5	-	0.8	-	4	15000	6
GN 605-M8-25-B	M 8	25	-	4.5	-	0.8	-	4	15000	5
GN 605-M8-30-B	M 8	30	-	4.5	-	0.8	-	4	15000	9
GN 605-M10-12-B	M 10	12	-	6	-	0.8	-	5	24000	5
GN 605-M10-16-B	M 10	16	-	6	-	0.8	-	5	24000	7
GN 605-M10-20-B	M 10	20	-	6	-	0.8	-	5	24000	8
GN 605-M10-25-B	M 10	25	-	6	-	0.8	-	5	24000	11
GN 605-M10-35-B	M 10	35	-	6	-	0.8	-	5	24000	16
GN 605-M12-16-B	M 12	16	-	7.2	-	1	-	6	30000	10
GN 605-M12-20-B	M 12	20	-	7.2	-	1	-	6	30000	13
GN 605-M12-30-B	M 12	30	-	7.2	-	1	-	6	30000	20
GN 605-M12-40-B	M 12	40	-	7.2	-	1	-	6	30000	28
GN 605-M16-20-B	M 16	20	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	22
GN 605-M16-25-B	M 16	25	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	28
GN 605-M16-35-B	M 16	35	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	41
GN 605-M16-50-B	M 16	50	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	48




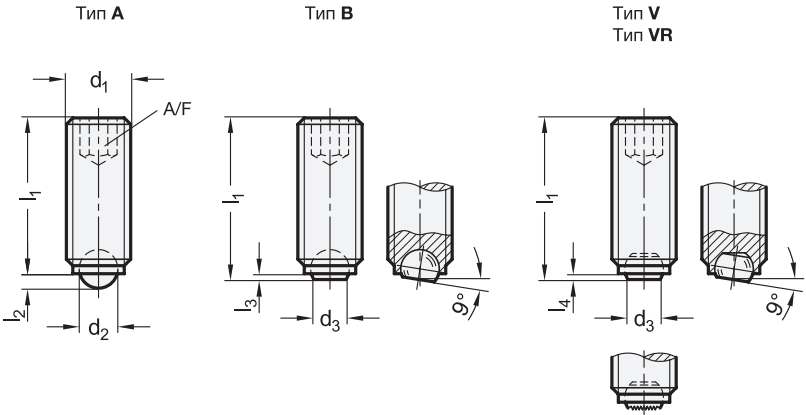

GN 605-Сталь

Описание	d1	l1 Номина- льная длина	d2	d3	l2	l3	l4	A/F	Стати- ческая нагрузка в Н	
GN 605-M4-6-V	M 4	6	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-10-V	M 4	10	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-16-V	M 4	16	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M5-8-V	M 5	8	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-12-V	M 5	12	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-20-V	M 5	20	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	2
GN 605-M6-10-V	M 6	10	-	3.2	-	-	0.45	3	-	1
GN 605-M6-16-V	M 6	16	-	3.2	-	-	0.45	3	-	2
GN 605-M6-20-V	M 6	20	-	3.2	-	-	0.45	3	-	3
GN 605-M6-25-V	M 6	25	-	3.2	-	-	0.45	3	-	4
GN 605-M8-10-V	M 8	10	-	4.5	-	-	0.5	4	-	2
GN 605-M8-12-V	M 8	12	-	4.5	-	-	0.5	4	-	3
GN 605-M8-20-V	M 8	20	-	4.5	-	-	0.5	4	-	5
GN 605-M8-25-V	M 8	25	-	4.5	-	-	0.5	4	-	7
GN 605-M8-30-V	M 8	30	-	4.5	-	-	0.5	4	-	8
GN 605-M10-12-V	M 10	12	-	6	-	-	0.6	5	-	4
GN 605-M10-16-V	M 10	16	-	6	-	-	0.6	5	-	6
GN 605-M10-20-V	M 10	20	-	6	-	-	0.6	5	-	8
GN 605-M10-25-V	M 10	25	-	6	-	-	0.6	5	-	10
GN 605-M10-35-V	M 10	35	-	6	-	-	0.6	5	-	15
GN 605-M12-16-V	M 12	16	-	7.2	-	-	0.75	6	-	8
GN 605-M12-20-V	M 12	20	-	7.2	-	-	0.75	6	-	11
GN 605-M12-30-V	M 12	30	-	7.2	-	-	0.75	6	-	19
GN 605-M12-40-V	M 12	40	-	7.2	-	-	0.75	6	-	25
GN 605-M16-20-V	M 16	20	-	10.7	-	-	1	8	-	20
GN 605-M16-25-V	M 16	25	-	10.7	-	-	1	8	-	27
GN 605-M16-35-V	M 16	35	-	10.7	-	-	1	8	-	40
GN 605-M16-50-V	M 16	50	-	10.7	-	-	1	8	-	59

Описание	d1	l1 Номина- льная длина	d2	d3	l2	l3	l4	A/F	Стати- ческая нагрузка в Н	
GN 605-M4-6-VR	M 4	6	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-10-VR	M 4	10	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-16-VR	M 4	16	-	2	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M5-8-VR	M 5	8	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-12-VR	M 5	12	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-20-VR	M 5	20	-	2.5	-	-	0.6	2.5	-	2
GN 605-M6-10-VR	M 6	10	-	3.2	-	-	0.45	3	-	1
GN 605-M6-16-VR	M 6	16	-	3.2	-	-	0.45	3	-	2
GN 605-M6-20-VR	M 6	20	-	3.2	-	-	0.45	3	-	3
GN 605-M6-25-VR	M 6	25	-	3.2	-	-	0.45	3	-	4
GN 605-M8-10-VR	M 8	10	-	4.5	-	-	0.5	4	-	2
GN 605-M8-12-VR	M 8	12	-	4.5	-	-	0.5	4	-	3
GN 605-M8-20-VR	M 8	20	-	4.5	-	-	0.5	4	-	5
GN 605-M8-25-VR	M 8	25	-	4.5	-	-	0.5	4	-	7
GN 605-M8-30-VR	M 8	30	-	4.5	-	-	0.5	4	-	8
GN 605-M10-12-VR	M 10	12	-	6	-	-	0.6	5	-	4
GN 605-M10-16-VR	M 10	16	-	6	-	-	0.6	5	-	6
GN 605-M10-20-VR	M 10	20	-	6	-	-	0.6	5	-	8
GN 605-M10-25-VR	M 10	25	-	6	-	-	0.6	5	-	10
GN 605-M10-35-VR	M 10	35	-	6	-	-	0.6	5	-	15
GN 605-M12-16-VR	M 12	16	-	7.2	-	-	0.75	6	-	8
GN 605-M12-20-VR	M 12	20	-	7.2	-	-	0.75	6	-	11
GN 605-M12-30-VR	M 12	30	-	7.2	-	-	0.75	6	-	19
GN 605-M12-40-VR	M 12	40	-	7.2	-	-	0.75	6	-	25
GN 605-M16-20-VR	M 16	20	-	10.7	-	-	1	8	-	20
GN 605-M16-25-VR	M 16	25	-	10.7	-	-	1	8	-	27
GN 605-M16-35-VR	M 16	35	-	10.7	-	-	1	8	-	40
GN 605-M16-50-VR	M 16	50	-	10.7	-	-	1	8	-	59

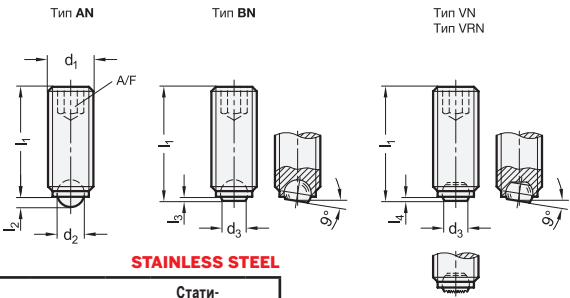

GN 605-Нержавеющая сталь

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l	Номинальная длина	d2	d3	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	A/F	Статическая нагрузка в Н	
GN 605-M3-5-AN	M 3	5	1.5	-	0.5	-	-	-	1.5	1620	1
GN 605-M3-10-AN	M 3	10	1.5	-	0.5	-	-	-	1.5	1620	1
GN 605-M4-6-AN	M 4	6	2.5	-	0.8	-	-	-	2	2040	1
GN 605-M4-10-AN	M 4	10	2.5	-	0.8	-	-	-	2	2040	1
GN 605-M4-16-AN	M 4	16	2.5	-	0.8	-	-	-	2	2040	1
GN 605-M5-8-AN	M 5	8	3	-	1	-	-	-	2.5	3000	1
GN 605-M5-12-AN	M 5	12	3	-	1	-	-	-	2.5	3000	1
GN 605-M5-20-AN	M 5	20	3	-	1	-	-	-	2.5	3000	2
GN 605-M6-10-AN	M 6	10	4	-	1.3	-	-	-	3	4500	2
GN 605-M6-16-AN	M 6	16	4	-	1.3	-	-	-	3	4500	3
GN 605-M6-20-AN	M 6	20	4	-	1.3	-	-	-	3	4500	3
GN 605-M6-25-AN	M 6	25	4	-	1.3	-	-	-	3	4500	4
GN 605-M8-10-AN	M 8	10	5.5	-	1.8	-	-	-	4	9000	3
GN 605-M8-12-AN	M 8	12	5.5	-	1.8	-	-	-	4	9000	3
GN 605-M8-20-AN	M 8	20	5.5	-	1.8	-	-	-	4	9000	6
GN 605-M8-25-AN	M 8	25	5.5	-	1.8	-	-	-	4	9000	6
GN 605-M8-30-AN	M 8	30	5.5	-	1.8	-	-	-	4	9000	9
GN 605-M10-12-AN	M 10	12	7	-	2.3	-	-	-	5	14400	5
GN 605-M10-16-AN	M 10	16	7	-	2.3	-	-	-	5	14400	7
GN 605-M10-20-AN	M 10	20	7	-	2.3	-	-	-	5	14400	9
GN 605-M10-25-AN	M 10	25	7	-	2.3	-	-	-	5	14400	11
GN 605-M10-35-AN	M 10	35	7	-	2.3	-	-	-	5	14400	16
GN 605-M12-16-AN	M 12	16	8	-	2.8	-	-	-	6	18000	10
GN 605-M12-20-AN	M 12	20	8	-	2.8	-	-	-	6	18000	13
GN 605-M12-30-AN	M 12	30	8	-	2.8	-	-	-	6	18000	20
GN 605-M12-40-AN	M 12	40	8	-	2.8	-	-	-	6	18000	25
GN 605-M16-20-AN	M 16	20	12	-	4.3	-	-	-	8	43800	22
GN 605-M16-25-AN	M 16	25	12	-	4.3	-	-	-	8	43800	28
GN 605-M16-35-AN	M 16	35	12	-	4.3	-	-	-	8	43800	41
GN 605-M16-50-AN	M 16	50	12	-	4.3	-	-	-	8	43800	48
GN 605-M4-6-BN	M 4	6	-	2	-	0.3	-	-	2	2040	4
GN 605-M4-10-BN	M 4	10	-	2	-	0.3	-	-	2	2040	1
GN 605-M4-16-BN	M 4	16	-	2	-	0.3	-	-	2	2040	1
GN 605-M5-8-BN	M 5	8	-	2.5	-	0.4	-	-	2.5	3000	1
GN 605-M5-12-BN	M 5	12	-	2.5	-	0.4	-	-	2.5	3000	2
GN 605-M5-20-BN	M 5	20	-	2.5	-	0.4	-	-	2.5	3000	2
GN 605-M6-10-BN	M 6	10	-	3.2	-	0.6	-	-	3	4500	1
GN 605-M6-16-BN	M 6	16	-	3.2	-	0.6	-	-	3	4500	2
GN 605-M6-20-BN	M 6	20	-	3.2	-	0.6	-	-	3	4500	3
GN 605-M6-25-BN	M 6	25	-	3.2	-	0.6	-	-	3	4500	4
GN 605-M8-10-BN	M 8	10	-	4.5	-	0.8	-	-	4	9000	2
GN 605-M8-12-BN	M 8	12	-	4.5	-	0.8	-	-	4	9000	3
GN 605-M8-20-BN	M 8	20	-	4.5	-	0.8	-	-	4	9000	9
GN 605-M8-25-BN	M 8	25	-	4.5	-	0.8	-	-	4	9000	7
GN 605-M8-30-BN	M 8	30	-	4.5	-	0.8	-	-	4	9000	8
GN 605-M10-12-BN	M 10	12	-	6	-	0.8	-	-	5	14400	4
GN 605-M10-16-BN	M 10	16	-	6	-	0.8	-	-	5	14400	6
GN 605-M10-20-BN	M 10	20	-	6	-	0.8	-	-	5	14400	8
GN 605-M10-25-BN	M 10	25	-	6	-	0.8	-	-	5	14400	10
GN 605-M10-35-BN	M 10	35	-	6	-	0.8	-	-	5	14400	15
GN 605-M12-16-BN	M 12	16	-	7.2	-	1	-	-	6	18000	8
GN 605-M12-20-BN	M 12	20	-	7.2	-	1	-	-	6	18000	11
GN 605-M12-30-BN	M 12	30	-	7.2	-	1	-	-	6	18000	19
GN 605-M12-40-BN	M 12	40	-	7.2	-	1	-	-	6	18000	25
GN 605-M16-20-BN	M 16	20	-	10.7	-	1.3	-	-	8	43800	20
GN 605-M16-25-BN	M 16	25	-	10.7	-	1.3	-	-	8	43800	27
GN 605-M16-35-BN	M 16	35	-	10.7	-	1.3	-	-	8	43800	40
GN 605-M16-50-BN	M 16	50	-	10.7	-	1.3	-	-	8	43800	59

Описание	d1	l	Номинальная длина	d2	d3	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	A/F	Статическая нагрузка в Н	
GN 605-M4-6-VN	M 4	6	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-10-VN	M 4	10	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-16-VN	M 4	16	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M5-8-VN	M 5	8	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-12-VN	M 5	12	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-20-VN	M 5	20	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	2
GN 605-M6-10-VN	M 6	10	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	1
GN 605-M6-16-VN	M 6	16	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	2
GN 605-M6-20-VN	M 6	20	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	3
GN 605-M6-25-VN	M 6	25	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	4
GN 605-M8-10-VN	M 8	10	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	2
GN 605-M8-12-VN	M 8	12	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	3
GN 605-M8-20-VN	M 8	20	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	5
GN 605-M8-25-VN	M 8	25	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	7
GN 605-M8-30-VN	M 8	30	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	8
GN 605-M10-12-VN	M 10	12	-	6	-	-	-	0.6	5	-	4
GN 605-M10-16-VN	M 10	16	-	6	-	-	-	0.6	5	-	6
GN 605-M10-20-VN	M 10	20	-	6	-	-	-	0.6	5	-	8
GN 605-M10-25-VN	M 10	25	-	6	-	-	-	0.6	5	-	10
GN 605-M10-35-VN	M 10	35	-	6	-	-	-	0.6	5	-	15
GN 605-M12-16-VN	M 12	16	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	8
GN 605-M12-20-VN	M 12	20	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	11
GN 605-M12-30-VN	M 12	30	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	19
GN 605-M12-40-VN	M 12	40	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	25
GN 605-M16-20-VN	M 16	20	-	10.7	-	-	-	1	8	-	20
GN 605-M16-25-VN	M 16	25	-	10.7	-	-	-	1	8	-	27
GN 605-M16-35-VN	M 16	35	-	10.7	-	-	-	1	8	-	40
GN 605-M16-50-VN	M 16	50	-	10.7	-	-	-	1	8	-	59
GN 605-M4-6-VRN	M 4	6	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-10-VRN	M 4	10	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M4-16-VRN	M 4	16	-	2	-	-	-	0.5	2	-	1
GN 605-M5-8-VRN	M 5	8	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-12-VRN	M 5	12	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	1
GN 605-M5-20-VRN	M 5	20	-	2.5	-	-	-	0.6	2.5	-	2
GN 605-M6-10-VRN	M 6	10	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	1
GN 605-M6-16-VRN	M 6	16	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	2
GN 605-M6-20-VRN	M 6	20	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	3
GN 605-M6-25-VRN	M 6	25	-	3.2	-	-	-	0.45	3	-	4
GN 605-M8-10-VRN	M 8	10	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	2
GN 605-M8-12-VRN	M 8	12	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	3
GN 605-M8-20-VRN	M 8	20	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	5
GN 605-M8-25-VRN	M 8	25	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	7
GN 605-M8-30-VRN	M 8	30	-	4.5	-	-	-	0.5	4	-	8
GN 605-M10-12-VRN	M 10	12	-	6	-	-	-	0.6	5	-	4
GN 605-M10-16-VRN	M 10	16	-	6	-	-	-	0.6	5	-	6
GN 605-M10-20-VRN	M 10	20	-	6	-	-	-	0.6	5	-	8
GN 605-M10-25-VRN	M 10	25	-	6	-	-	-	0.6	5	-	10
GN 605-M10-35-VRN	M 10	35	-	6	-	-	-	0.6	5	-	15
GN 605-M12-16-VRN	M 12	16	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	8
GN 605-M12-20-VRN	M 12	20	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	11
GN 605-M12-30-VRN	M 12	30	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	19
GN 605-M12-40-VRN	M 12	40	-	7.2	-	-	-	0.75	6	-	25
GN 605-M16-20-VRN	M 16	20	-	10.7	-	-	-	1	8	-	20
GN 605-M16-25-VRN	M 16	25	-	10.7	-	-	-	1	8	-	27
GN 605-M16-35-VRN	M 16	35	-	10.7	-	-	-	1	8	-	40
GN 605-M16-50-VRN	M 16	50	-	10.7	-	-	-	1	8	-	59

