

Монтажные блоки

Сталь / нержавеющая сталь, для стопорных
штифтов / рычажных фиксаторов с кулачковым
механизмом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: крепёжные отверстия расположены параллельно
плунжеру
- Тип **B**: крепёжные отверстия расположены перпендикулярно
к плунжеру

Вариант исполнения из стали

- Чернение
- Стопорные винты GN 913.3 с опорой из латуни (см. стр. 921)


Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

Стопорные винты GN 913.5 с опорой из латуни (см. стр. 922)

ИНФОРМАЦИЯ

Монтажные блоки GN 612.1 расширяют возможности монтажа
и выпускаются в качестве дополнения к рычажным фиксаторам
GN 612 (см. стр. 820) и рычажным фиксаторам GN 712 (см. стр.
823)/ GN 712.1 (см. стр. 824).

При фиксации стержня стопорного штифта или рычажного
фиксатора данные блоки также способны удерживать GN 412.2
(см. стр. 813) установочные втулки .

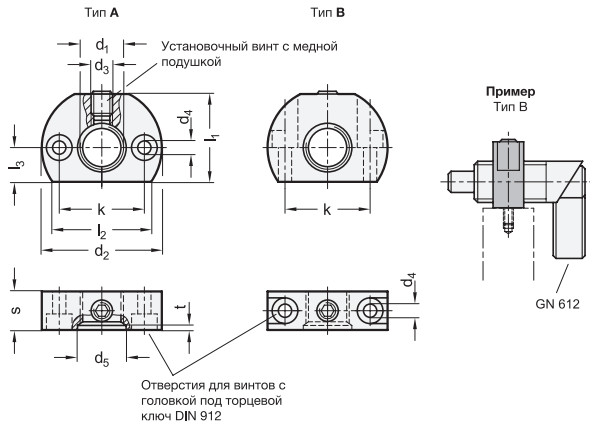

GN 612.1

Описание	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	⚖
GN 612.1-M12x1,5-A	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	44
GN 612.1-M16x1,5-A	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	122
GN 612.1-M20x1,5-A	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	95
GN 612.1-M12x1,5-B	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	30
GN 612.1-M16x1,5-B	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	107
GN 612.1-M20x1,5-B	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	94

GN 612.1-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	⚖
GN 612.1-M12x1,5-A-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	43
GN 612.1-M16x1,5-A-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	121
GN 612.1-M20x1,5-A-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	110
GN 612.1-M12x1,5-B-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	37
GN 612.1-M16x1,5-B-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	56
GN 612.1-M20x1,5-B-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	100