

Фиксаторы пружинные

Сталь/нержавеющая сталь, без резьбы,
с кольцевым выступом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **K**: Сталь, стандартная нагрузка пружины
- Тип **KN**: Нержавеющая сталь, стандартная нагрузка пружины

Тип K

Корпус

Сталь, чернение

Болт

Сталь, чернение

корпус закалённый

Тип KN

Корпус

Нержавеющая сталь AISI 303

Болт

Нержавеющая сталь AISI 303

азотирование

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 631




ИНФОРМАЦИЯ

Пружинные фиксаторы GN 614.6 используются при изготовлении инструментов в качестве подпружиненных упоров, а также для нажимно-вытяжных действий.

Для монтажного отверстия рекомендуется соблюдать допуск $d1$ H7.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

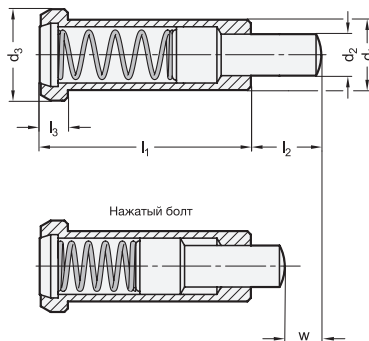

GN 614.6-K

Описание	$d1$ -0.05	$d2$	$d3$	$l1$	$l2$	$l3$	w	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ начальная	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ конечная	⚖
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

STAINLESS STEEL

Описание	$d1$ -0.05	$d2$	$d3$	$l1$	$l2$	$l3$	w	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ начальная	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ конечная	⚖
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27