

Фиксаторы пружинные

Нержавеющая сталь, с плотной посадкой,
длинный вариант исполнения, с шариком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус
- Нержавеющая сталь AISI 305
- Шарик
- Нержавеющая сталь AISI 420C **NI**
- закалённый
- Нажимная пружина
- Нержавеющая сталь AISI 631




ИНФОРМАЦИЯ

Пружинные фиксаторы из нержавеющей стали с плотной посадкой GN 614.7 используются в качестве упоров, для нажимно-вытяжных действий, а также на эжекторах. Для установочного отверстия рекомендуется соблюдать допуск $d1\ H7$.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

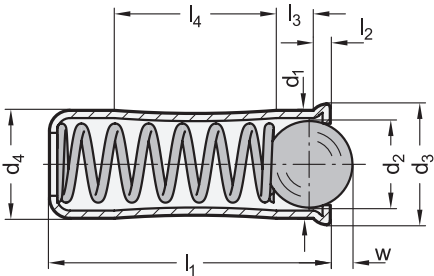

GN 614.7

STAINLESS STEEL

Описание	$d1\ +0.1$	$d2$	$d3$	$d4\ \pm0.05$	$l1$	$l2\ \approx$	$l3\ \approx$	$l4\ \approx$	w	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ начальная	Пружинная нагрузка в Н $\approx$ конечная	
GN 614.7-4-NI	4	3	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	0.9	12.9	19	1
GN 614.7-5-NI	5	4	5.6	5	12	0.9	2.1	6	1.3	19.3	29.2	2
GN 614.7-6-NI	6	5	6.5	6	15	1	2.3	8.2	1.7	28	47.5	3
GN 614.7-8-NI	8	6.5	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	2.3	40	67.3	5
GN 614.7-10-NI	10	8.5	11	10	26	1.5	4.2	14.3	3.1	66	105	9