

Фиксаторы пружинные

Сталь / нержавеющая сталь
с уплотнённым болтом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **S**: сталь, стандартное усилие пружины
- Тип **SS**: сталь, повышенное усилие пружины
- Тип **SN**: нержавеющая сталь, стандартное усилие пружины

Тип S / SS

- Корпус: закалённая сталь, чернение
- Болт из закаленной стали

Тип SN

- Корпус из нержавеющей стали AISI 303
- Болт из нержавеющей стали AISI 303

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 303

Уплотнение

Резина NBR (Пербунан®)

Идентификация типа SS:

корпус с 2 продольными разметками



ИНФОРМАЦИЯ


Пружинные фиксаторы GN 616.1 используются для блокировки, а также для нажимно-вытяжных действий. Проникновению жидкостей и грязи препятствует уплотнение. Паз на пружинном фиксаторе используется для ввинчивания в глухие отверстия. Для этого предоставляется специальная отвертка GN 611.5 (см. таблицу).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

АКСЕССУАРЫ

- Отвертки GN 611.5 (см. № кода в таблице)

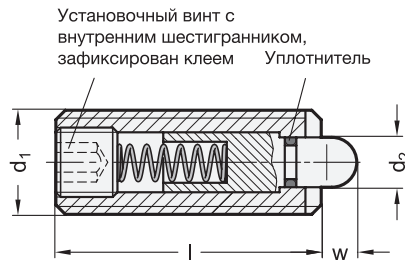

GN 616.1-S/SS

Описание	d1	d2	l	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	Кодовый номер для шуруповёрта	⚖
GN 616.1-M8-S	M 8	3.8	26	3	9	24	GN 611.5-M10	7
GN 616.1-M10-S	M 10	4	28	3.5	15	30	GN 611.5-M10	11
GN 616.1-M12-S	M 12	6	35	4	24	50	GN 611.5-M12	20
GN 616.1-M16-S	M 16	7.5	40	5	36	58	GN 611.5-M16	44
GN 616.1-M8-SS	M 8	3.8	26	3	17	39	GN 611.5-M10	7
GN 616.1-M10-SS	M 10	4	28	3.5	22	43	GN 611.5-M10	12
GN 616.1-M12-SS	M 12	6	35	4	40	80	GN 611.5-M12	20
GN 616.1-M16-SS	M 16	7.5	40	5	44	113	GN 611.5-M16	44

GN 616.1-SN

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	Кодовый номер для шуруповёрта	⚖
GN 616.1-M8-SN	M 8	3.8	26	3	9	24	GN 611.5-M10	7
GN 616.1-M10-SN	M 10	4	28	3.5	15	30	GN 611.5-M10	12
GN 616.1-M12-SN	M 12	6	35	4	24	50	GN 611.5-M12	20
GN 616.1-M16-SN	M 16	7.5	40	5	36	58	GN 611.5-M16	44