

Плоские П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: Монтаж со стороны оператора (только для $b_1 = 20$)

Ручка

Алюминий

- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- гладкая поверхность, вальцованный **BL**

Крепёжный комплект для типа B

- Основание ручки
 - Пластик, полиамид (PA)
 - Чёрный цвет, матовая отделка для SW / BL
 - светло-серый цвет, матовая отделка для SR
- Винт с головкой под торцевой ключ DIN 7984
 - Сталь
 - Оцинкованный, синий пассивированный




ИНФОРМАЦИЯ

Ручки для ящиков и шкафов GN 668 изготавливаются из алюминиевых профилей.

Они могут быть установлены с задней стороны (тип A) или со стороны оператора при помощи основания ручки (тип B).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

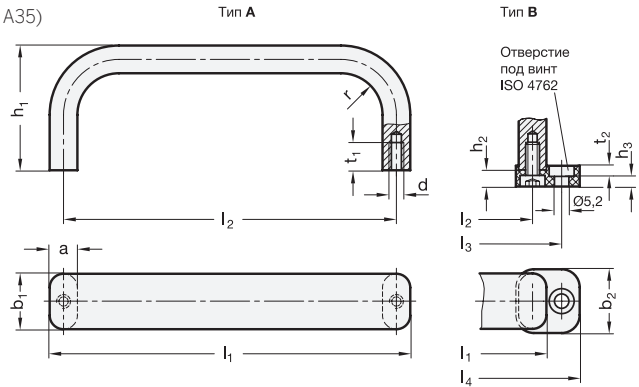

*Дополните вариантом

SW RAL9005 **SR** RAL9006 **BL** гладкая поверхность

GN 668-A

Описание	b1	l1	a	b2	d	h1	l2	r	t мин.	△
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	23	M 5	45	120	15	10	80
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	23	M 5	45	160	15	10	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	23	M 5	45	180	15	10	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	23	M 5	45	200	15	10	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	250	15	12	277
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	300	15	12	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	350	15	12	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	400	15	12	425

GN 668-B

Описание	b1	l1	a	b2	h1	h2	h3	l2	l3	l4	r	t2	△
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	45	6.5	2.5	120	141	153	15	5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	45	6.5	2.5	160	181	193	15	5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	45	6.5	2.5	180	201	213	15	5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	45	6.5	2.5	200	221	233	15	5	136

Бес SW