

Ручки

Оцинкованная сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы


- Тип **A**: без насечки
- Тип **B**: с насечкой

Сталь

Оцинкованный, синий пассивированный

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки GN 676.2 используются в случаях, когда требуется нажимно-вытяжное движение. Их вогнутая верхняя часть обеспечивает более удобный захват большим пальцем руки. Модель с насечкой (тип B) может использоваться в качестве ручки с насечкой привлекательной формы с глухим резьбовым отверстием.

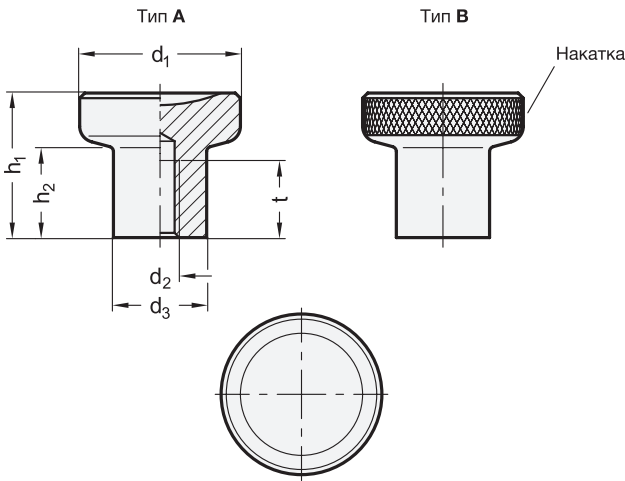

GN 676.2-A

Описание	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t мин.	△
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

GN 676.2-B

Описание	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t мин.	△
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76