

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Литьё алюминия под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Литьё алюминия под давлением


- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- гладкая поверхность, вальцованный **BL**

ИНФОРМАЦИЯ

Установка П-образных ручек для ящиков и шкафов GN 728 может осуществляться как с задней стороны (тип A), так и с внешней стороны (тип B).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

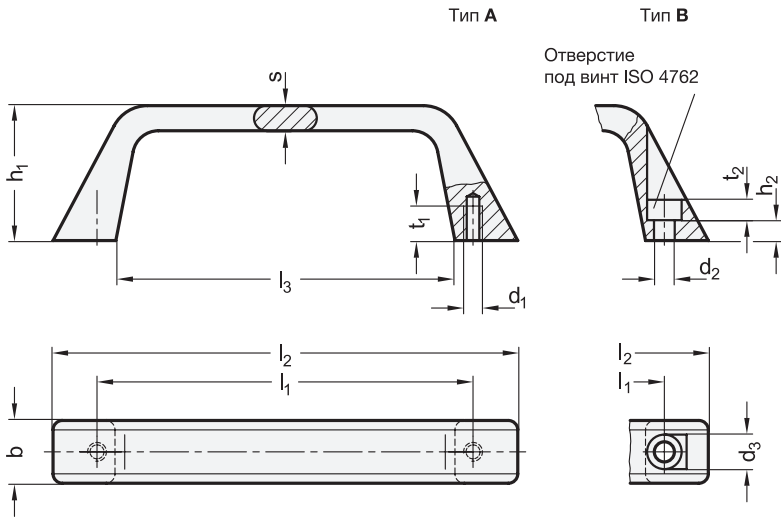

*Дополните вариантом

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 гладкая поверхность

GN 728-A

Описание	l ₁	b	d ₁	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ мин.	△
GN 728-120-A-*	120	22.5	M 6	42.5	147	108	8	10	93
GN 728-180-A-*	180	27	M 8	47.5	214	165	10	12	194

GN 728-B

Описание	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	△
GN 728-120-B-*	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	83
GN 728-180-B-*	180	27	8.4	13.5	47.5	7.5	214	165	10	8.5	172

Бес SW