

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь, прецизионное литьё

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8

Матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ


Установка П-образных ручек для ящиков и шкафов GN 728.5 может осуществляться как с задней стороны (тип A), так и с внешней стороны (тип B).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Тип A

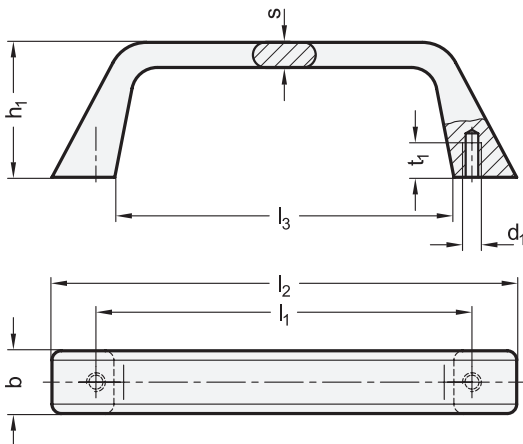

Тип B

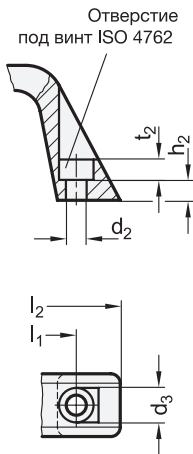

GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	b	d ₁	d ₃	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ мин.	⚖
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	⚖
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265