

Зажимные стопорные
штифты (фиксаторы)

Сталь, с функцией безопасности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручка с насечкой
- Пластик (полиамид ПА)
- Чёрный цвет, матовая отделка
- Колпачок
- Пластик (полиамид ПА)
- Светло-серый цвет, матовая отделка
- Крепёжная резьба
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
- Штифт
- Сталь, азотированная и чернёная




ИНФОРМАЦИЯ

Зажимные стопорные штифты GN 7336.8 (фиксаторы) представляют собой усовершенствованный вариант модели зажимных ручек со стопорными штифтами GN 7336.7 (см. стр.). Как и предыдущая модель, они используются одновременно для позиционирования, крепления и зажима регулировочных элементов. Эта конфигурация гарантирует, что стопорный стержень не выскочит из стопорного отверстия при повороте ручки с насечкой; его извлечение возможно только при оттягивании ручки (функция блокировки).

- Разновидности стопорных штифтов (см. стр. 738)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A42)

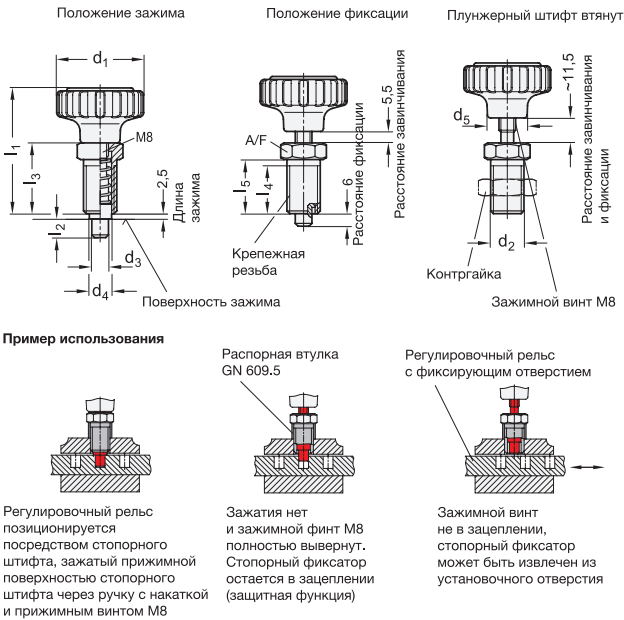

GN 7336.8

Описание	d1	d2	d3 Штифт -0.02/-0.04 Отверстие G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 мин.	l5	A/F	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1,5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1,5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1,5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1,5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120