

Сетчатые фильтры

для фитингов с сетчатым фильтром GN 7405,
нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетчатый фильтр
Сетка из нержавеющей стали **NI**
AISI 304

Держатель сетчатого фильтра
Пластик (полиамид ПА)

- армирование стекловолокном
- термостойкость до 100 °C

ИНФОРМАЦИЯ

Нержавеющие стальные фильтры GN 7403.1 предназначены для использования в качестве заменителей для сетчатых фитингов GN 7405. Они также подходят для сборки в трубопроводных системах в качестве защитных устройств для восходящего или нисходящего потока.

В зависимости от размера сетки может быть предотвращено попадание частиц, переносимых жидкой или газообразной средой. Таким образом, внутренняя часть устройств и корпусов защищена от попадания посторонних предметов, присутствие которых может негативно отразиться на функционировании и сроке службе из-за своих размеров.


Требования к монтажной поверхности показаны на чертеже. Дополнительное кольцевое уплотнение обычно устанавливается в окружности.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Другие размеры сетки
- Пластиковая сетка сетчатого фильтра


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

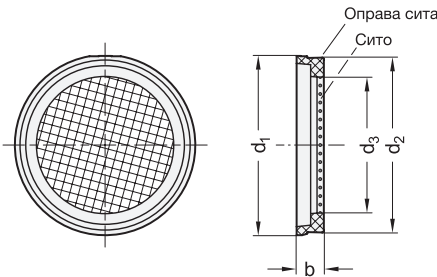

Требования к монтажной поверхности

Сетчатый фильтр из высококоррозионной стали



GN 7403.1

STAINLESS STEEL

Описание	Номинальный размер	Размер ячейки, мкм	b	d1	d2	d3	d4 +0.1	d5 ±0.05	s1 +0.1	s2 -0.1	Подходящее кольцевое уплотнение	Подходит для нормального размера d1 GN 7405	
GN 7403.1-NI-14-100	14	100	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-14-500	14	500	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-18-100	18	100	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-18-500	18	500	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-24-100	24	100	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30
GN 7403.1-NI-24-500	24	500	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30