

Резьбовые заглушки

Алюминий, с символом / без символа, до 100 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **OS**: нейтральный, бесцветный
- Тип **OSS**: нейтральный, анодированный чёрного цвета
- Тип **ES**: с символом дренажа согласно DIN, бесцветный
- Тип **ESS**: с символом дозаправки согласно DIN, анодированный чёрного цвета
- Тип **AS**: с символом дренажа согласно DIN, бесцветный
- Тип **ASS**: с символом дренажа согласно DIN, анодированный чёрного цвета

Артикул

- № **1**: без вентиляционного отверстия
- № **2**: с вентиляционным отверстием

Алюминий

- Тип OS, ES и AS: прошедший прецизионное точение, бесцветный
- Тип OSS, ESS и ASS: прошедший прецизионное точение, анодированный чёрного цвета
- Символы выгравированы лазером

Термостойкость до 100 °C

Уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука (пербунан)

ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые заглушки GN 741 устанавливаются с внешним диаметром d_1 , соответствующим отверстиям с резьбой BSP согласно стандарту DIN 3852.

Уплотнительное кольцо вставляется в канавку, которая предотвращает его выпадение и в то же время предотвращает его вытеснение при затяжке колпачка.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ


- с измерительным стержнем

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)



Вентиляционное отверстие

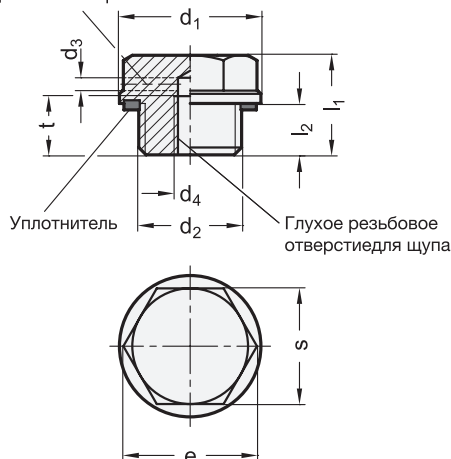


Символ дозаправки



Символ слива





Аксессуары для гидравлики 15

* Необходимо указать тип резьбовых заглушек
OS OSS ES ESS AS ASS

GN 741

Описание	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t мин.	
GN 741-19-M14x1,5-*-1	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-M14x1,5-*-2	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-22-M16x1,5-*-1	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-M16x1,5-*-2	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-M20x1,5-*-1	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	16
GN 741-26-M20x1,5-*-2	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-32-M26x1,5-*-1	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 741-32-M26x1,5-*-2	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	25
GN 741-32-M27x1,5-*-1	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-M27x1,5-*-2	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-40-M33x1,5-*-1	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-M33x1,5-*-2	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-M40x1,5-*-1	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M40x1,5-*-2	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*-1	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*-2	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*-1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*-2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-19-G1/4-*-1	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-G1/4-*-2	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	8
GN 741-22-G3/8-*-1	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-G3/8-*-2	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-G1/2-*-1	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-26-G1/2-*-2	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	17
GN 741-32-G3/4-*-1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-G3/4-*-2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	38
GN 741-40-G1-*-1	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-G1-*-2	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-G1 1/4-*-1	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-50-G1 1/4-*-2	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-60-G1 1/2-*-1	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119
GN 741-60-G1 1/2-*-2	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119

Вес OS