

Грибовидные ручки

Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: со внутренней резьбой
- Тип **E**: с резьбовым стержнем

Поворотная ручка

Нержавеющая сталь AISI 316L

- Матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм) **MT**
- Полированная ($Ra < 0,8$ мкм) **PL**

Уплотнительное кольцо

- HNBR H**
Рабочая температура от -25°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- EPDM E**
Рабочая температура от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$
- FKM F**
Рабочая температура от -5°C до $+200^{\circ}\text{C}$
- материал, соответствующий требованиям FDA
- Синий цвет
- Твёрдость по Шору A 85 $\pm$ 5

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки грибовидные GN 75.6 предназначены для использования в гигиенических помещениях. Герметичные монтажные поверхности позволяют осуществлять монтаж без "мёртвых зон"; непроницаемая геометрия в сочетании с высококачественной отделкой предотвращает накопление грязи и облегчает очистку.



Они имеют компактный и вневременной дизайн.

АКСЕССУАРЫ

- GN 7600 Уплотнительные кольца (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

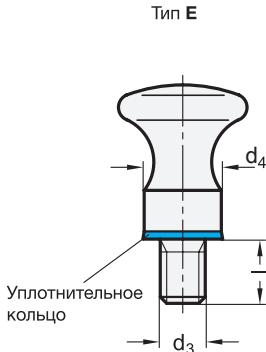

* Дополните вариантом

H E F

GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d4	d5	h	t мин.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d3	d4	d5	h	Длина l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d4	d5	h	t мин.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d3	d4	d5	h	Длина l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Утяжелитель H

Утяжелитель H