

Рычаги управления

Сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код отверстия

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения **V**: с квадратным отверстием DIN 79

Типы

- Тип **M**: крышка со стрелкой индикатора
- Тип **N**: гладкая крышка

Втулка / вал

Сталь
Чернение

Крышка

Пластик, полиамид (PA)
Светло-серый цвет

Цилиндрическая ручка I.280 (см. стр. 568)

Пластик, фенольный полимер (PF)
Чёрный цвет, гляцевая отделка



ИНФОРМАЦИЯ

Крышка рычагов управления GN 750 скрывает элементы крепления (см. примеры установки), а также выступающие и убирающиеся валы. Она также подходит для печати знаков и символов.

При монтаже крышка вдавливается вручную. Для снятия её можно приподнять за углубление с помощью отвертки.

ПО ЗАПРОСУ

- Варианты исполнения рычагов управления с примерами сборки



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Шпоночные пазы DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Квадраты DIN 79 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

Примеры сборки

Рычаги управления GN 750 с пружинным фиксатором GN 614 (см. стр. 847) , установлены с поперечным штифтом. Расположение пружинного фиксатора обеспечивает простоту установки; при желании фиксирующий конус можно высверлить из втулки переключения до установки фиксатора. Утопленный вал и отверстие для пружинного фиксатора скрыты крышкой.

Рычаги управления GN 750 со шпоночным пазом втулки / параллельной шпонкой, осевое крепление с помощью потайной шайбы GN 184 (см. стр. 750), с кольцевым пазом для крепления штифтов для ограничения угла поворота.

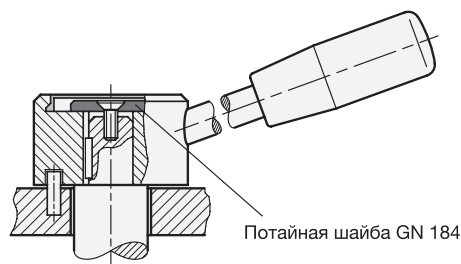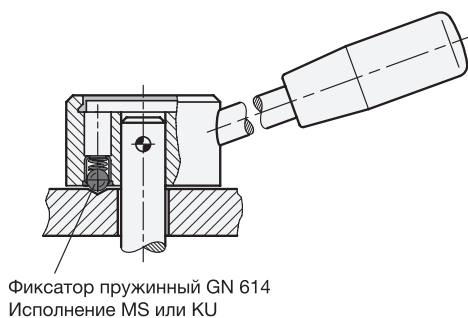

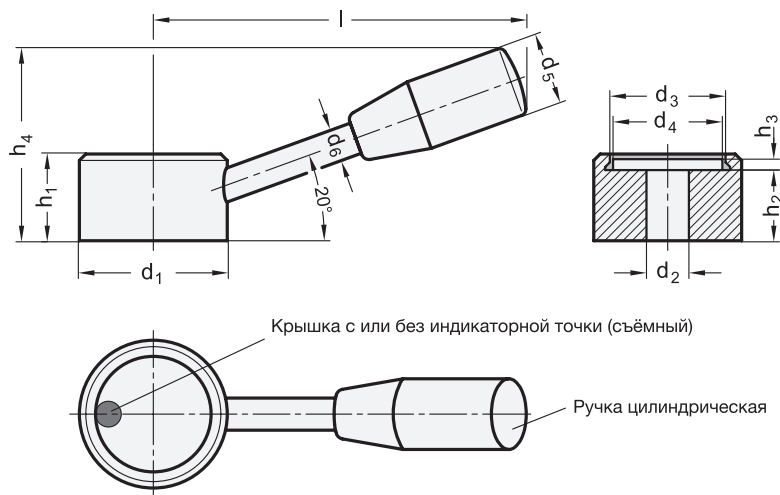

GN 750-M

Описание	d1	d2 Отверстие Н7 Квадратная форма Н11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Длина l	⚖
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406

GN 750-N

Описание	d1	d2 Отверстие Н7 Квадратная форма Н11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Длина l	⚖
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403