

## Вращающиеся ручки

Пластик / алюминий, стальной шпindelь,  
монтаж с задней стороны

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Ручка

- Пластик, полиамид (PA) **КТ**
  - Рабочая температура до 90 °C
  - Чёрный цвет, матовая отделка
- Алюминий **AL**
  - Полированная поверхность

#### Шпindelь



Сталь  
Оцинкованная, воронёная пассивированная

### ИНФОРМАЦИЯ

Конструктивной особенностью вращающихся ручек GN 798 является их форма, состоящая из двух цилиндров. Это обеспечивающая превосходный захват рукой.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

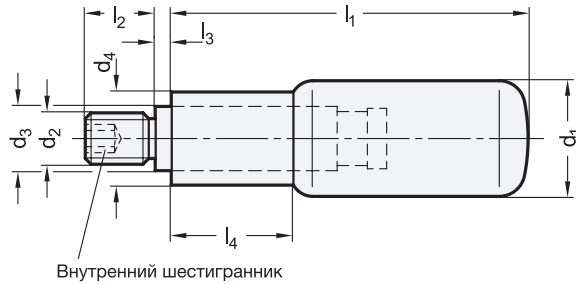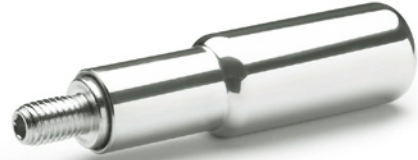

### GN 798-KT

| Описание         | d1 | d2   | d3 | d4   | l1   | l2 | l3 ≈ | l4 | Δ   |
|------------------|----|------|----|------|------|----|------|----|-----|
| GN 798-KT-16-M6  | 16 | M 6  | 10 | 13   | 41.5 | 12 | 2.5  | 15 | 30  |
| GN 798-KT-18-M6  | 18 | M 6  | 10 | 14.5 | 56   | 13 | 2.5  | 19 | 33  |
| GN 798-KT-18-M8  | 18 | M 8  | 10 | 14.5 | 56   | 13 | 2.5  | 19 | 37  |
| GN 798-KT-22-M6  | 22 | M 6  | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 80  |
| GN 798-KT-22-M8  | 22 | M 8  | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 81  |
| GN 798-KT-22-M10 | 22 | M 10 | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 85  |
| GN 798-KT-24-M8  | 24 | M 8  | 14 | 18.5 | 74   | 16 | 2.5  | 27 | 93  |
| GN 798-KT-24-M10 | 24 | M 10 | 14 | 18.5 | 74   | 16 | 2.5  | 27 | 95  |
| GN 798-KT-25-M10 | 25 | M 10 | 16 | 20   | 84   | 16 | 2.5  | 30 | 130 |

### GN 798-AL

| Описание         | d1 | d2   | d3 | d4   | l1   | l2 | l3 ≈ | l4 | Δ   |
|------------------|----|------|----|------|------|----|------|----|-----|
| GN 798-AL-16-M6  | 16 | M 6  | 10 | 13   | 41.5 | 12 | 2.5  | 15 | 40  |
| GN 798-AL-18-M6  | 18 | M 6  | 10 | 14.5 | 56   | 13 | 2.5  | 19 | 50  |
| GN 798-AL-18-M8  | 18 | M 8  | 10 | 14.5 | 56   | 13 | 2.5  | 19 | 60  |
| GN 798-AL-22-M6  | 22 | M 6  | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 95  |
| GN 798-AL-22-M8  | 22 | M 8  | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 100 |
| GN 798-AL-22-M10 | 22 | M 10 | 14 | 18.5 | 59   | 14 | 2.5  | 21 | 103 |
| GN 798-AL-24-M8  | 24 | M 8  | 14 | 18.5 | 74   | 16 | 2.5  | 27 | 120 |
| GN 798-AL-24-M10 | 24 | M 10 | 14 | 18.5 | 74   | 16 | 2.5  | 27 | 130 |
| GN 798-AL-25-M10 | 25 | M 10 | 16 | 20   | 84   | 16 | 2.5  | 30 | 150 |