

Безопасные выдвижные ручки

Пластик, стальной выдвижной механизм, автоматический возврат в убранное положение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручка

- Пластик, полиамид (PA) **КТ**
- Рабочая температура до 90 °C
 - Чёрный цвет, матовая отделка
 - Вращающийся

Выдвижной механизм

- Сталь
- Шпindel 1.0718
 - Чернение
 - Плоское основание
 - Спечённая сталь, чернение




ИНФОРМАЦИЯ

Безопасные выдвижные ручки GN 798.7 подходят для применений в качестве коленчатых ручек и маховиков в случае, если ручка не может быть заблокирована в рабочем положении. Для приведения ручки в рабочее положение необходимо сначала повернуть её на 90° до упора напротив пружины кручения, а затем оставить в нажатом положении под давлением пружины.

Ручка, приводимая таким образом в действие с сохранением осевой силы, может использоваться для проворачивания. Когда ручка отпущена, нажимная пружина возвращает её в убранное положение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

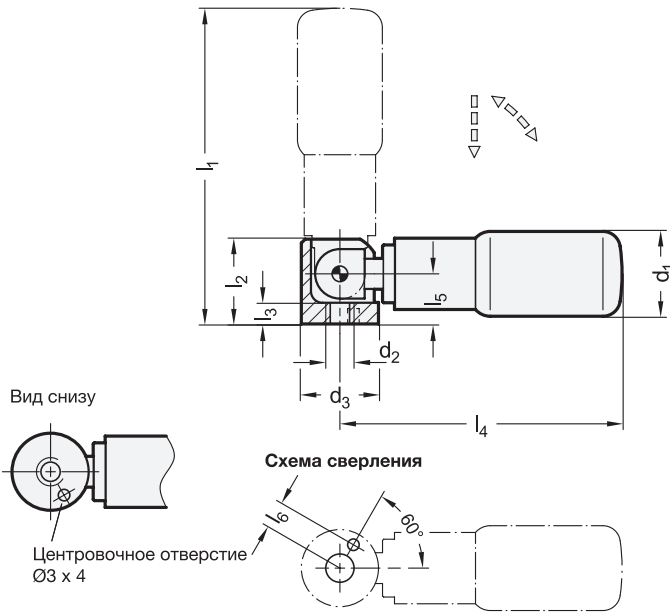

GN 798.7

Описание	d1	d2	d3	l1 ≈ (остановлен)	l2	l3	l4	l5	l6	Δ
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101