

Втулки с эксцентриковым кулачком

Сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

- Спечённая сталь
- Науглероженная
ЕНТ 0,2 до 0,4 мм
- Гладкий

ИНФОРМАЦИЯ


Втулки с эксцентриковым кулачком GN 919 используются для регулировки и зажима. Обычно они используются вместе с рукояткой рычага переключения передач GN 310 (см. стр. 566). Кулачок имеет то преимущество, что сила зажима остаётся постоянной в любом положении его хода. Кроме того, он является самофиксирующимся. Ступенчатые болты с цилиндрической головкой GN 732.1 (см. стр. 919) можно использовать в качестве шейки оси опорного подшипника.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- GN 310 Ручки рычажного типа (сталь / нержавеющая сталь) (см. стр. 566)
- GN 732.1 Ступенчатые болты с цилиндрической головкой (см. стр. 919)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

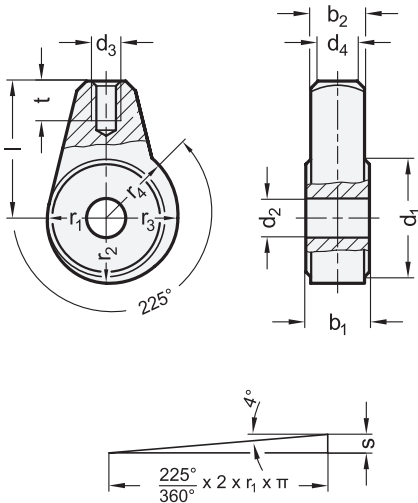

Ручка рычага переключения передач GN 310



GN 919

Описание	d1	d2 H9	b1 -0.05/ -0.15	b2	d3	d4 Ручка рычажного типа	Длина l	r1	r2	r3	r4	s	t мин.	
GN 919-24-B8	24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13.32	14.64	15.3	3.3	9	59
GN 919-30-B10	30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16.65	18.3	19.12	4.1	12	100
GN 919-35-B12	35	B 12	17	15	M 10	12	36	17.5	19.42	21.34	22.31	4.8	15	150