

Трубчатые ручки

Алюминий, с винтовым пазом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

- С пластиковым покрытием
Черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
(доступны длиной до 3000 мм)
- Анодированные, естественный цвет **EL**
(доступна длина до 2600 мм)

ИНФОРМАЦИЯ

Трубки для ручек GN 930 с винтовым пазом спроектированы для использования в различных ручках труб (например GN 333 (см. стр. 498)).


Для областей применений, не требующих оснований ручки, винтовой паз обеспечивает очень экономичное решение для крепления с помощью самонарезающих винтов. Ручки длины l , перечисленные в таблице, поставляются со склада. В зависимости от отделки доступна любая длина до 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ


- GN 333.8 Опоры ручки (для трубчатых ручек $\varnothing 28$, угловой) (см. стр. 501)
- GN 333.9 Опоры ручки (для трубчатых ручек $\varnothing 28$, прямые) (см. стр. 501)

ПО ЗАПРСУ


- Пластиковая крышка черного или светло-серого цвета для трубки $\varnothing 28$

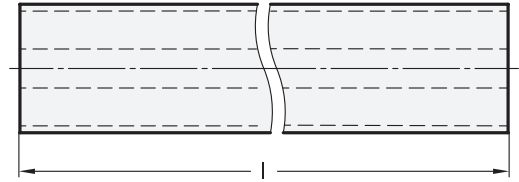

Конструкция для
 $d_1 = 20$ и 28



Конструкция для
 $d_1 = 30$



Винтовой канал

* Дополните вариантом

SW **EL**

GN 930

Описание	$d_1 \pm 0.2$	Длина $l \pm 0.25$	d_2	Для саморезующих винтов DIN 7500	$\triangle$
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

Бес SW