

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

с призматическим окном, технополимер, темп. до 100 °С

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (РА), чёрный цвет, глянцевая отделка.

ПРИЗМАТИЧЕСКОЕ ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (РА-Т/АР). Окно состоит из непрерывного ряда призм, которые обеспечивают чёткое и оперативное чтение уровня масла, содержащегося в резервуаре.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°С при давлении в 3 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESА.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр.) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESА Original design

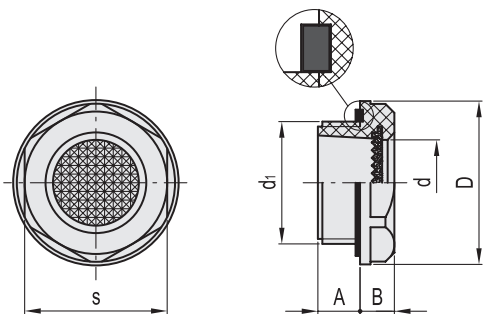

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н·м]	
14452	HGFT.13/PR-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14472	HGFT.16/PR-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	10
14512	HGFT.21/PR-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	14
14462	HGFT.13/PR-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14482	HGFT.16/PR-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14522	HGFT.21/PR-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14542	HGFT.25/PR-1¼-C9	G 1¼	11	9	50	30	46	12÷15	21