

Мостовидные ручки

Технополимер с мягкими на ощупь эргономичными вставками

МАТЕРИАЛ


Технополимер на основе полипропилена (PP), высокая эластичность, чёрный цвет, матовая отделка, с мягкими на ощупь вставками из термопластичного эластомера (TPE), химически и механически связанного, твёрдость по Шору А 70, оранжевый цвет RAL 2004 (C2), красный RAL 3000 (C6), зелёный RAL 6017 (C17) и серый RAL 7024 (C24), матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- Втулки из латуни.
- **M.343-SOFT:** глухие резьбовые отверстия для заднего монтажа.
  - **M.343-FM-SOFT:** сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным углублением.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

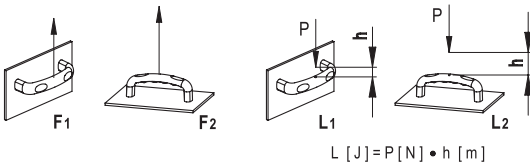

$L [J] = P [N] \cdot h [m]$

M.343-SOFT

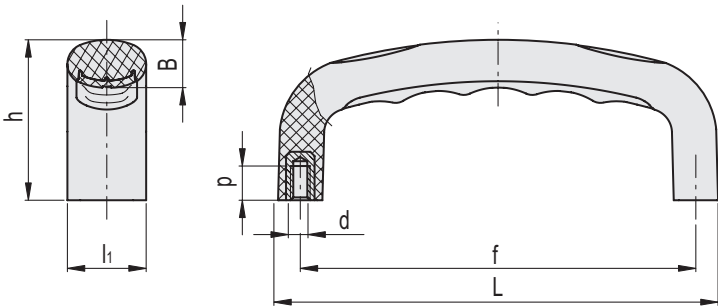

C2 RAL2004 C6 RAL3000 C17 RAL6017 C24 RAL7024

M.343-SOFT

| Код   | Описание                | L   | f±0.5 | d±H | h  | B  | l1 | p  | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖  |
|-------|-------------------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 38620 | M.343/150 B-M6-SOFT-C2  | 148 | 132   | M6  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 82 |
| 38622 | M.343/150 B-M6-SOFT-C6  | 148 | 132   | M6  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 82 |
| 38623 | M.343/150 B-M6-SOFT-C17 | 148 | 132   | M6  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 82 |
| 38621 | M.343/150 B-M6-SOFT-C24 | 148 | 132   | M6  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 82 |
| 38630 | M.343/150 B-M8-SOFT-C2  | 148 | 132   | M8  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2300   | 2700   | 10     | 11     | 82 |
| 38632 | M.343/150 B-M8-SOFT-C6  | 148 | 132   | M8  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2300   | 2700   | 10     | 11     | 82 |
| 38633 | M.343/150 B-M8-SOFT-C17 | 148 | 132   | M8  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2300   | 2700   | 10     | 11     | 82 |
| 38631 | M.343/150 B-M8-SOFT-C24 | 148 | 132   | M8  | 53 | 16 | 26 | 13 | 2300   | 2700   | 10     | 11     | 82 |

M.343-FM-SOFT

| Код    | Описание                  | L   | f±0.5 | d   | d1   | h  | h1  | h2   | B  | l1 | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖  |
|--------|---------------------------|-----|-------|-----|------|----|-----|------|----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 138620 | M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2  | 148 | 132   | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 26 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 70 |
| 138622 | M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6  | 148 | 132   | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 26 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 70 |
| 138623 | M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17 | 148 | 132   | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 26 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 70 |
| 138621 | M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24 | 148 | 132   | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 26 | 2000   | 2700   | 12     | 6      | 70 |



ELESA Original design

M.343-FM-SOFT

