

Мостовидные ручки

Самозатухающий технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, сертифицированный, самозатухающий UL-94 V0, чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным углублением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



В длительных лабораторных испытаниях на тепловое старение материала при максимальном снижении критических механических показателей (на 50 %) относительный температурный показатель по стандарту UL 746 В (RTI) составил 65.

“V0” сертификация в соответствии с UL-94 V (Underwriters Laboratories) указывает на то, что на пластиковом испытуемом образце определённой формы и размера, расположенном в вертикальном положении, пламя гаснет в течение 10 секунд, не создавая раскалённых капель.

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.



ELESA Original design

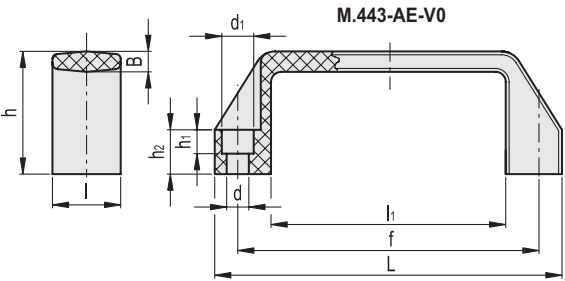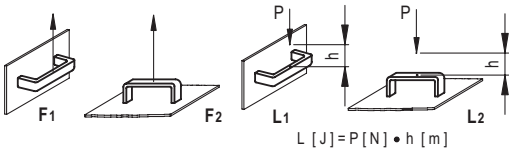

M.443 AE-VO

Код	Описание	L	B	l	f	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	l ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
150001	M.443/110 AE-VO	109	5.5	21	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	74	1300	1800	5	5	27
150012	M.443/140-6 AE-VO	137	7	26	117±1	6.5	10.5	41	7	15	93	1500	2100	9	12	49
150011	M.443/140-8 AE-VO	137	7	26	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	93	1500	1700	9	12	47
150021	M.443/150 AE-VO	150	7	27	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	108	1600	1700	12	12	52
150031	M.443/200 AE-VO	196	7.5	28	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	151	2000	1300	17	15	75