

Мостовидные ручки


Технополимер

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **M.543:** технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный или оранжевый цвет, матовая отделка. Втулка из латуни, резьбовое глухое отверстие.
- **M.543-N:** технополимер на основе полипропилена (PP), армированный стекловолокном, чёрный или оранжевый цвет, матовая отделка. Втулка из латуни, резьбовое глухое отверстие.
- **M.543-p:** технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный или оранжевый цвет, матовая отделка. Шпилька из оцинкованной стали, скошенный плоский торец в соответствии со стандартом UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

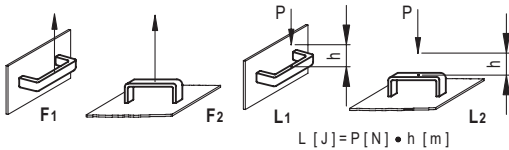

ELESA Original design

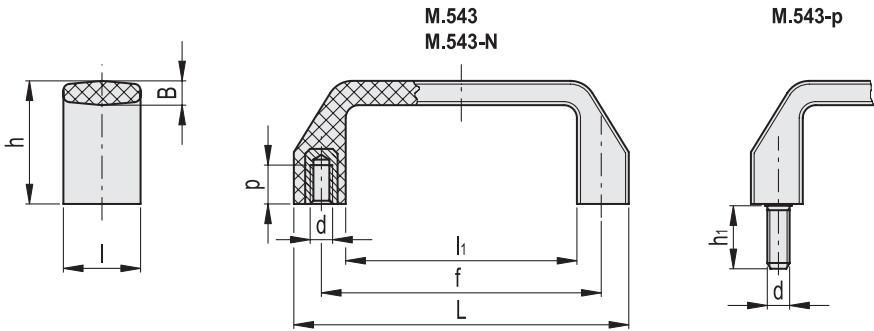

Заполните показатель цвета, например: {M.543/110 B-M6-C9}

C9 RAL9005 C2 RAL2004

M.543

Код {C9}	Код {C2}	Описание	L	B	I	f	d _{6H}	h	p	l _i	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37283	37284	M.543/110 B-M6-*	107	5.5	21	93.5±0.5	M6	36	10	79	2000	1800	10	6	32
37287	37289	M.543/120 B-M5-*	120	6.5	23	105±0.5	M5	37	10	90	2000	1800	10	7	37
37288	37290	M.543/120 B-M6-*	120	6.5	23	105±0.5	M6	37	10	90	2000	1800	10	7	39
37298	37299	M.543/140 B-M5-*	134	7	25	117±0.5	M5	38	10	102	3000	1600	12	9	52
37285	37286	M.543/140 B-M6-*	134	7	25	117±0.5	M6	38	12	102	3000	1600	12	9	52
37291	37292	M.543/140 B-M8-*	134	7	25	117±0.5	M8	38	13	102	3000	1600	12	9	48
37296	37297	M.543/150 B-M8-*	150	7.5	26	132±0.5	M8	45	13	116	2000	1800	18	16	58
37381	37382	M.543/200 B-M8-*	200	8.5	28	179±1	M8	51	13	160	3000	2300	24	30	93
37383	37384	M.543/200 B-M10-*	200	8.5	28	179±1	M10	51	13	160	3200	2500	24	30	94

M.543-N

Код	Описание	L	B	I	f	d _{6H}	h	p	l _i	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37280	M.543/140 N-B-M6	134	7	25	117±0.5	M6	38	12	102	1900	950	9	4	49

M.543-p

Код	Описание	L	B	I	f	d _{6g}	h	h _i	l _i	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37293	M.543/140 p-M6x16-C9	134	7	25	117±0.5	M6	38	16	102	2200	1400	11	9	53
37294	M.543/140 p-M6x16-C2	134	7	25	117±0.5	M6	38	16	102	2200	1400	11	9	56
37387	M.543/200 p-M8x16-C9	200	8.5	28	179±1	M8	51	16	160	3400	2600	24	30	113
37388	M.543/200 p-M8x16-C2	200	8.5	28	179±1	M8	51	16	160	3400	2600	24	30	100