

Кронштейны для направляющих

для линейного и углового позиционирования, технополимер

КРОНШТЕЙН

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

ЦИЛИНДР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Технополимер, армированный стекловолокном. Черный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Винт с петлей, гайка из нержавеющей стали AISI 304 и шайба.

- **SPR-A:** с нижней кромкой.
- **SPR-B:** без нижней кромки.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Особенно подходит для тех случаев, где требуются линейное и угловое позиционирование направляющей. Максимальный момент затяжки для винтового узла 39 Nm.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

DSG: прокладка для кронштейна направляющей из технополимера, армированного стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Установите кронштейн направляющей (рис. 1).
- Вставьте винт с ушком в опорное отверстие направляющей и закрутите соответствующую гайку и шайбу (рис. 2).
- Соберите цилиндр направляющей на проушине (рис. 3).
- Вставьте направляющий штифт в отверстие цилиндра направляющей. Установите его линейное и угловое положение, а затем затяните гайку (рис. 4).

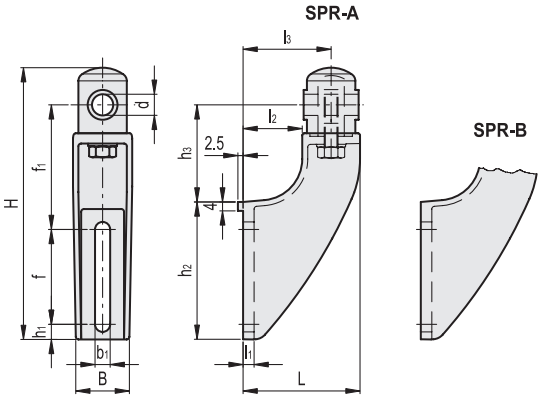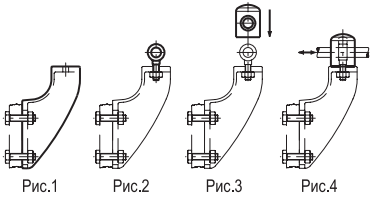

SPR-A

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d Штифт	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	156

SPR-B

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d Штифт	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	202
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	223
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194