

Масляные пробки для
высокого давления

Уплотнительное кольцо, технополимер
(Полипропилен)

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полипропилена (ПП), армированный
стекловолокном, подходит для контакта с кислотными или
щелочными жидкостями, серый цвет RAL 7024.

Произведен из сырья, соответствующего требованиям
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо из синтетического каучука на основе
сополимера этилена, пропилена и диенового мономера,
фиолетовый цвет.

В дополнение к обеспечению удержания уплотнительного
кольца место для корпуса обеспечивает оптимальное
уплотнение даже при минимальных моментах затяжки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
80°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Во время лабораторных испытаний, проводимых с минеральным
маслом типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) при 23 °C
в течение ограниченного периода времени, значения
сопротивления давлению оказались значительно выше 100 бар.
В любом случае мы предлагаем проверить соответствие
продукта типу жидкости, рабочей температуре и типу
применения в фактических рабочих условиях.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Пробки TNR-PP подходят для алюминиевых монтажных пластин
с типом графических символов МН.



ELESA Original design

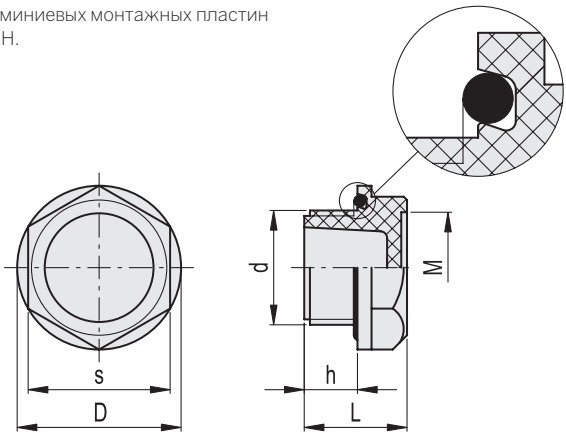

TNR-PP

Код	Описание	d	s	D	h	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	22	25.5	10	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	27	32	11	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	19	22	9	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	22	25.5	9	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	27	32	11	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	32	37	12	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	38	44	13	23	31	18
158440	TNR-PP.1.1/4	G 1.1/4	46	53.5	14	26	38	32