

## Крышки сапуна

с брызгоотражателем и плоским измерительным стержнем, технополимер

### ЗАГЛУШКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), полуматовая отделка.

- SFP+a.: Оранжевый цвет RAL 2004, с надписью «МАСЛО».
- SFP+a.....-C9: Чёрный цвет RAL 9005, с надписью «МАСЛО».
- SFP+a.....-C2-N: Оранжевый цвет RAL 2004, без надписи «МАСЛО».
- SFP+a.....-C9-N: Чёрный цвет RAL 9005, без надписи «МАСЛО».

### ФИТИНГ С РЕЗЬБОЙ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.

### УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

### ПЛОСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Плоская секция, фосфатированная сталь.

По запросу и при достаточном количестве измерительный стержень может поставляться в различных длинах и/или с метками уровня MAX-MIN.

### БРЫЗГООТРАЖАТЕЛЬ

Технополимер.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **SFP+a:** без воздушного фильтра (брызговой щиток чёрного цвета).
  - **SFP+F+a:** D = 31, 42 и 57 с воздушным фильтром «tech-fil» из проволоки из оцинкованной стали (брызговой щиток оранжевого цвета); D = 70 с воздушным фильтром «tech-foam» из сетки из пенополиуретана (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 40 мк (брызговой щиток серого цвета).
  - **SFP-BA+F+a:** с воздушным фильтром «tech-foam» из сетки из пенополиуретана (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 40 мк (брызговой щиток серого цвета).
- Штифт из оцинкованного стального листа.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапуна SFP+a поставляются в комплекте с брызгоотражателем (оригинальный дизайн ELESА), который предотвращает утечку масла, и особенно подходят для использования там, где масло резко перемешивается и может быть расплескано напротив крышки сапуна.

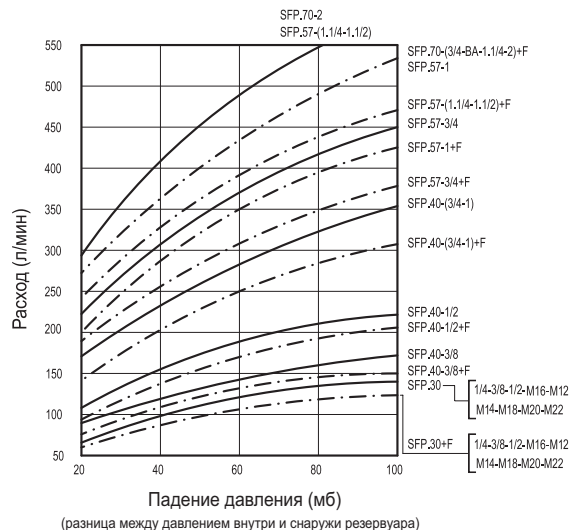

ELESА Original design

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Расход воздуха для каждого варианта исполнения может быть получен со схемы путем вычисления разности давления внутри и снаружи резервуара.

### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Резьбовой соединитель также с резьбой NPT (Американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20) для кодов с маркировкой # в таблице.

Карта технологического процесса



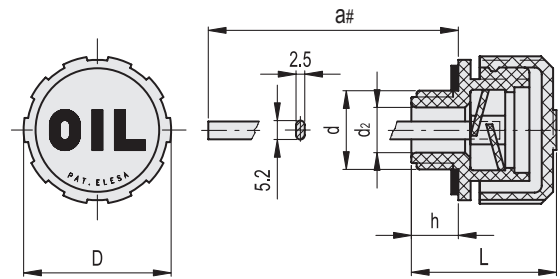


SFP+a

| Код      | Описание           | D  | a#  | L    | d       | d <sub>2</sub> | h    |     |
|----------|--------------------|----|-----|------|---------|----------------|------|-----|
| 54146    | SFP.30-12x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | 9.5  | 36  |
| 54146-C9 | SFP.30-12x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | 9.5  | 36  |
| 54166    | SFP.30-14x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | 9.5  | 36  |
| 54166-C9 | SFP.30-14x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | 9.5  | 36  |
| 53946    | SFP.30-16x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | 9.5  | 36  |
| 53946-C9 | SFP.30-16x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | 9.5  | 36  |
| 53966    | SFP.30-18x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | 9.5  | 38  |
| 53966-C9 | SFP.30-18x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | 9.5  | 38  |
| 53983    | SFP.30-20x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | 9.5  | 38  |
| 53983-C9 | SFP.30-20x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | 9.5  | 38  |
| 53993    | SFP.30-22x1.5+a    | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | 9.5  | 33  |
| 53993-C9 | SFP.30-22x1.5+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | 9.5  | 33  |
| 53936    | SFP.30-1/4+a       | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | 9.5  | 35  |
| 53936-C9 | SFP.30-1/4+a-C9    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | 9.5  | 35  |
| 54011    | SFP.30-3/8+a       | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | 9.5  | 33  |
| 54011-C9 | SFP.30-3/8+a-C9    | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | 9.5  | 37  |
| 54111    | SFP.30-1/2+a       | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | 9.5  | 38  |
| 54111-C9 | SFP.30-1/2+a-C9    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | 9.5  | 38  |
| 54211    | SFP.40-3/4+a       | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | 11.5 | 48  |
| 54211-C9 | SFP.40-3/4+a-C9    | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | 11.5 | 48  |
| 54311    | SFP.40-1+a         | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | 11.5 | 48  |
| 54311-C9 | SFP.40-1+a-C9      | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | 11.5 | 48  |
| 56703    | SFP.57-3/4+a       | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | 14   | 69  |
| 56703-C9 | SFP.57-3/4+a-C9    | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | 14   | 67  |
| 56733    | SFP.57-1+a         | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | 14   | 69  |
| 56733-C9 | SFP.57-1+a-C9      | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | 14   | 67  |
| 54411    | SFP.57-1¼+a        | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | 16   | 67  |
| 54411-C9 | SFP.57-1¼+a-C9     | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | 16   | 67  |
| 54511    | SFP.57-1½+a        | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | 16   | 69  |
| 54511-C9 | SFP.57-1½+a-C9     | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | 16   | 69  |
| 54877    | SFP.70-2+a         | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | 17   | 103 |
| 54877-C9 | SFP.70-2+a-C9      | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | 17   | 103 |

# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).




Аксессуары для гидравлики

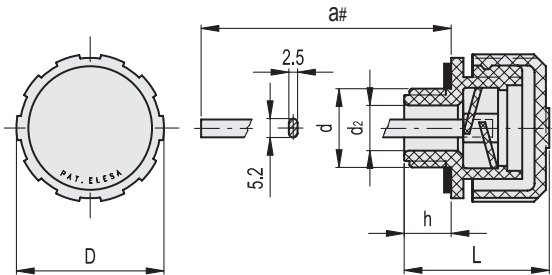

SFP+a-N

| Код        | Описание             | D  | a#  | L    | d       | d <sub>2</sub> | h    |     |
|------------|----------------------|----|-----|------|---------|----------------|------|-----|
| 54146-C2-N | SFP.30-12x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | 9.5  | 36  |
| 54146-C9-N | SFP.30-12x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | 9.5  | 36  |
| 54166-C2-N | SFP.30-14x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | 9.5  | 36  |
| 54166-C9-N | SFP.30-14x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | 9.5  | 36  |
| 53946-C2-N | SFP.30-16x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | 9.5  | 36  |
| 53946-C9-N | SFP.30-16x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | 9.5  | 36  |
| 53966-C2-N | SFP.30-18x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | 9.5  | 38  |
| 53966-C9-N | SFP.30-18x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | 9.5  | 38  |
| 53983-C2-N | SFP.30-20x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | 9.5  | 38  |
| 53983-C9-N | SFP.30-20x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | 9.5  | 38  |
| 53993-C2-N | SFP.30-22x1.5+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | 9.5  | 33  |
| 53993-C9-N | SFP.30-22x1.5+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | 9.5  | 33  |
| 53936-C2-N | SFP.30-1/4+a-C2-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | 9.5  | 35  |
| 53936-C9-N | SFP.30-1/4+a-C9-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | 9.5  | 35  |
| 54011-C2-N | SFP.30-3/8+a-C2-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | 9.5  | 37  |
| 54011-C9-N | SFP.30-3/8+a-C9-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | 9.5  | 37  |
| 54111-C2-N | SFP.30-1/2+a-C2-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | 9.5  | 38  |
| 54111-C9-N | SFP.30-1/2+a-C9-N    | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | 9.5  | 38  |
| 54211-C2-N | SFP.40-3/4+a-C2-N    | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | 11.5 | 48  |
| 54211-C9-N | SFP.40-3/4+a-C9-N    | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | 11.5 | 48  |
| 54311-C2-N | SFP.40-1+a-C2-N      | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | 11.5 | 48  |
| 54311-C9-N | SFP.40-1+a-C9-N      | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | 11.5 | 48  |
| 56703-C2-N | SFP.57-3/4+a-C2-N    | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | 14   | 67  |
| 56703-C9-N | SFP.57-3/4+a-C9-N    | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | 14   | 67  |
| 56733-C2-N | SFP.57-1+a-C2-N      | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | 14   | 74  |
| 56733-C9-N | SFP.57-1+a-C9-N      | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | 14   | 74  |
| 54411-C2-N | SFP.57-1¼+a-C2-N     | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | 16   | 67  |
| 54411-C9-N | SFP.57-1¼+a-C9-N     | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | 16   | 67  |
| 54511-C2-N | SFP.57-1½+a-C2-N     | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | 16   | 69  |
| 54511-C9-N | SFP.57-1½+a-C9-N     | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | 16   | 69  |
| 54877-C2-N | SFP.70-2+a-C2-N      | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | 17   | 103 |
| 54877-C9-N | SFP.70-2+a-C9-N      | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | 17   | 103 |

# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

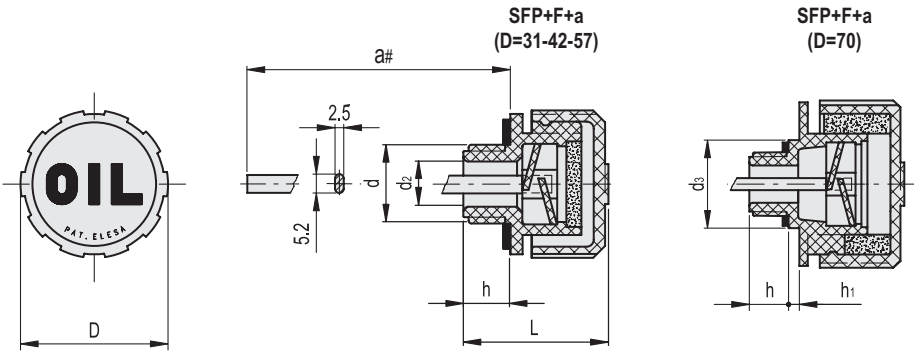


SFP+F+a

| Код      | Описание                 | D  | a#  | L    | d       | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h    | h <sub>1</sub> |     |
|----------|--------------------------|----|-----|------|---------|----------------|----------------|------|----------------|-----|
| 54156    | SFP.30-12x1.5+F FIL+a    | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54156-C9 | SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54176    | SFP.30-14x1.5+F FIL+a    | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54176-C9 | SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9 | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53956    | SFP.30-16x1.5+F+a        | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53956-C9 | SFP.30-16x1.5+F+a-C9     | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53976    | SFP.30-18x1.5+F+a        | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 53976-C9 | SFP.30-18x1.5+F+a-C9     | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 53989    | SFP.30-20x1.5+F+a        | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 53989-C9 | SFP.30-20x1.5+F+a-C9     | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 53999    | SFP.30-22x1.5+F+a        | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 40  |
| 53999-C9 | SFP.30-22x1.5+F+a-C9     | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 40  |
| 53939    | SFP.30-1/4+F+a           | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 53939-C9 | SFP.30-1/4+F+a-C9        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54031    | SFP.30-3/8+F+a           | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54031-C9 | SFP.30-3/8+F+a-C9        | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54131    | SFP.30-1/2+F+a           | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | -              | 9.5  | -              | 36  |
| 54131-C9 | SFP.30-1/2+F+a-C9        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 54231    | SFP.40-3/4+F+a           | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | -              | 11.5 | -              | 55  |
| 54231-C9 | SFP.40-3/4+F+a-C9        | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | -              | 11.5 | -              | 55  |
| 54331    | SFP.40-1+F+a             | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | -              | 11.5 | -              | 54  |
| 54331-C9 | SFP.40-1+F+a-C9          | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | -              | 11.5 | -              | 54  |
| 56713    | SFP.57-3/4+F+a           | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | -              | 14   | -              | 80  |
| 56713-C9 | SFP.57-3/4+F+a-C9        | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 56743    | SFP.57-1+F+a             | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | -              | 14   | -              | 80  |
| 56743-C9 | SFP.57-1+F+a-C9          | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 54431    | SFP.57-1¼+F+a            | 57 | 184 | 44   | G 1 1/4 | 28             | -              | 16   | -              | 80  |
| 54431-C9 | SFP.57-1¼+F+a-C9         | 57 | 184 | 44   | G 1 1/4 | 28             | -              | 16   | -              | 74  |
| 54531    | SFP.57-1½+F+a            | 57 | 184 | 44   | G 1 1/2 | 28             | -              | 16   | -              | 79  |
| 54531-C9 | SFP.57-1½+F+a-C9         | 57 | 184 | 44   | G 1 1/2 | 28             | -              | 16   | -              | 79  |
| 54853    | SFP.70-3/4+F+a           | 70 | 173 | 63   | G 3/4   | 16             | 35             | 15   | 6              | 107 |
| 54853-C9 | SFP.70-3/4+F+a-C9        | 70 | 173 | 63   | G 3/4   | 16             | 35             | 15   | 6              | 107 |
| 54863    | SFP.70-1¼+F+a            | 70 | 179 | 59   | G 1 1/4 | 23             | -              | 17   | -              | 105 |
| 54863-C9 | SFP.70-1¼+F+a-C9         | 70 | 179 | 59   | G 1 1/4 | 23             | -              | 17   | -              | 105 |
| 54879    | SFP.70-2+F+a             | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | -              | 17   | -              | 106 |
| 54879-C9 | SFP.70-2+F+a-C9          | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | -              | 17   | -              | 106 |

# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).




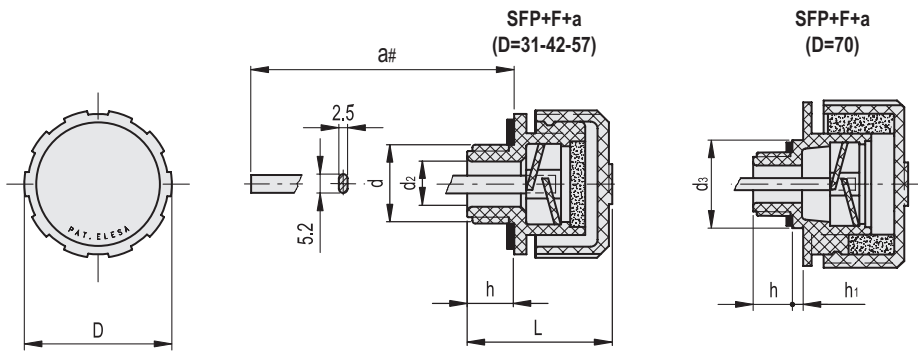

SFP+F+a-N

| Код        | Описание                   | D  | a#  | L    | d       | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h    | h <sub>1</sub> | Δ   |
|------------|----------------------------|----|-----|------|---------|----------------|----------------|------|----------------|-----|
| 54156-C2-N | SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54156-C9-N | SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M12x1.5 | 6              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54176-C2-N | SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C2-N | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 54176-C9-N | SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9-N | 31 | 188 | 29.5 | M14x1.5 | 8              | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53956-C2-N | SFP.30-16x1.5+F+a-C2-N     | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53956-C9-N | SFP.30-16x1.5+F+a-C9-N     | 31 | 188 | 29.5 | M16x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 34  |
| 53976-C2-N | SFP.30-18x1.5+F+a-C2-N     | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 53976-C9-N | SFP.30-18x1.5+F+a-C9-N     | 31 | 188 | 29.5 | M18x1.5 | 10             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 53989-C2-N | SFP.30-20x1.5+F+a-C2-N     | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 53989-C9-N | SFP.30-20x1.5+F+a-C9-N     | 31 | 188 | 29.5 | M20x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 53999-C2-N | SFP.30-22x1.5+F+a-C2-N     | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 40  |
| 53999-C9-N | SFP.30-22x1.5+F+a-C9-N     | 31 | 188 | 29.5 | M22x1.5 | 12             | -              | 9.5  | -              | 40  |
| 53939-C2-N | SFP.30-1/4+F+a-C2-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 53939-C9-N | SFP.30-1/4+F+a-C9-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/4   | 8              | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54031-C2-N | SFP.30-3/8+F+a-C2-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54031-C9-N | SFP.30-3/8+F+a-C9-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 3/8   | 10             | -              | 9.5  | -              | 38  |
| 54131-C2-N | SFP.30-1/2+F+a-C2-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 54131-C9-N | SFP.30-1/2+F+a-C9-N        | 31 | 188 | 29.5 | G 1/2   | 12             | -              | 9.5  | -              | 39  |
| 54231-C2-N | SFP.40-3/4+F+a-C2-N        | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | -              | 11.5 | -              | 55  |
| 54231-C9-N | SFP.40-3/4+F+a-C9-N        | 42 | 184 | 36.5 | G 3/4   | 18             | -              | 11.5 | -              | 55  |
| 54331-C2-N | SFP.40-1+F+a-C2-N          | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | -              | 11.5 | -              | 54  |
| 54331-C9-N | SFP.40-1+F+a-C9-N          | 42 | 184 | 36.5 | G 1     | 18             | -              | 11.5 | -              | 54  |
| 56713-C2-N | SFP.57-3/4+F+a-C2-N        | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 56713-C9-N | SFP.57-3/4+F+a-C9-N        | 57 | 184 | 42   | G 3/4   | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 56743-C2-N | SFP.57-1+F+a-C2-N          | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 56743-C9-N | SFP.57-1+F+a-C9-N          | 57 | 184 | 42   | G 1     | 18             | -              | 14   | -              | 74  |
| 54431-C2-N | SFP.57-1¼+F+a-C2-N         | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | -              | 16   | -              | 74  |
| 54431-C9-N | SFP.57-1¼+F+a-C9-N         | 57 | 184 | 44   | G 1¼    | 28             | -              | 16   | -              | 74  |
| 54531-C2-N | SFP.57-1½+F+a-C2-N         | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | -              | 16   | -              | 79  |
| 54531-C9-N | SFP.57-1½+F+a-C9-N         | 57 | 184 | 44   | G 1½    | 28             | -              | 16   | -              | 79  |
| 54853-C2-N | SFP.70-3/4+F+a-C2-N        | 70 | 173 | 63   | G 3/4   | 16             | 35             | 15   | 6              | 107 |
| 54853-C9-N | SFP.70-3/4+F+a-C9-N        | 70 | 173 | 63   | G 3/4   | 16             | 35             | 15   | 6              | 107 |
| 54863-C2-N | SFP.70-1¼+F+a-C2-N         | 70 | 179 | 59   | G 1¼    | 23             | -              | 17   | -              | 105 |
| 54863-C9-N | SFP.70-1¼+F+a-C9-N         | 70 | 179 | 59   | G 1¼    | 23             | -              | 17   | -              | 105 |
| 54879-C2-N | SFP.70-2+F+a-C2-N          | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | -              | 17   | -              | 106 |
| 54879-C9-N | SFP.70-2+F+a-C9-N          | 70 | 179 | 59   | G 2     | 23             | -              | 17   | -              | 106 |


# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

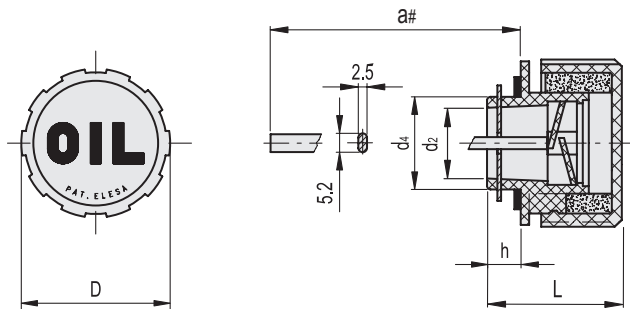

SFP-BA+F+a

| Код      | Описание         | D  | a#  | L  | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | h  | ⚖   |
|----------|------------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|-----|
| 54883    | SFP.70-BA+F+a    | 70 | 179 | 56 | 30             | 39             | 14 | 113 |
| 54883-C9 | SFP.70-BA+F+a-C9 | 70 | 179 | 56 | 30             | 39             | 14 | 100 |

# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

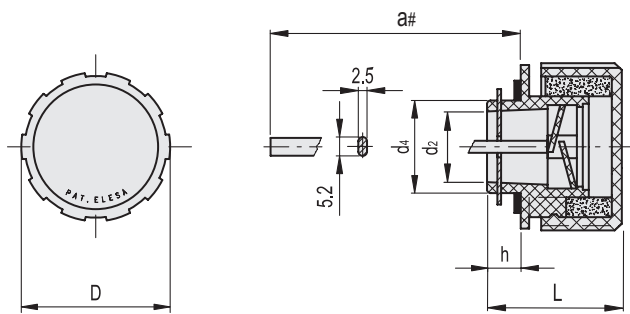

SFP-BA+F+a-N

| Код        | Описание           | D  | a#  | L  | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | h  | ⚖   |
|------------|--------------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|-----|
| 54883-C2-N | SFP.70-BA+F+a-C2-N | 70 | 179 | 56 | 30             | 39             | 14 | 100 |
| 54883-C9-N | SFP.70-BA+F+a-C9-N | 70 | 179 | 56 | 30             | 39             | 14 | 100 |

# Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

15

Аксессуары для гидравлики

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23