

Монтажные штифты

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **В**: с плоской шайбой
- Тип **Е**: шайба с отверстием под кольцо для ключей
- Тип **Л**: с шайбой, с монтажной петлей (только для артикула №1)

Артикул

- № **1**: без поперечного отверстия
- № **2**: с поперечным отверстием для штифта пружинного шплинта GN 1024 (см. стр. 909)

Монтажный штифт

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Шайба

Нержавеющая сталь

- Тип **В**: обточенная сталь AISI 304
- Тип **Е**: инжекционное формование металла под давлением, AISI 316 LHC
- Тип **Л**: порошковая сталь AISI 316 LHC

Винт с потайной головкой DIN 7991

Нержавеющая сталь AISI 304

Чёрный цвет, матовая отделка




ИНФОРМАЦИЯ

Монтажные штифты из нержавеющей стали GN 2342 могут использоваться в различных областях применения.

В зависимости от поставленных задач выпускаются три типа шайб на выбор, с помощью которых можно установить монтажный штифт и закрепить его в осевом положении. Благодаря шайбе с проушиной (тип Е) монтажный штифт и подходящий штифт пружинного шплинта GN 1024 (см. стр. 909) можно подсоединить так, чтобы избежать потери деталей, используя удерживающий трос или шариковую цепь. Шайба с монтажной петлей (тип Л) функционирует как защита от потери и в то же время предотвращает вращение.

Монтажные штифты артикула № 2 обладают защитой от выпадания из поперечного высверленного отверстия, которое выровнено с GN 1024 (см. стр. 909).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

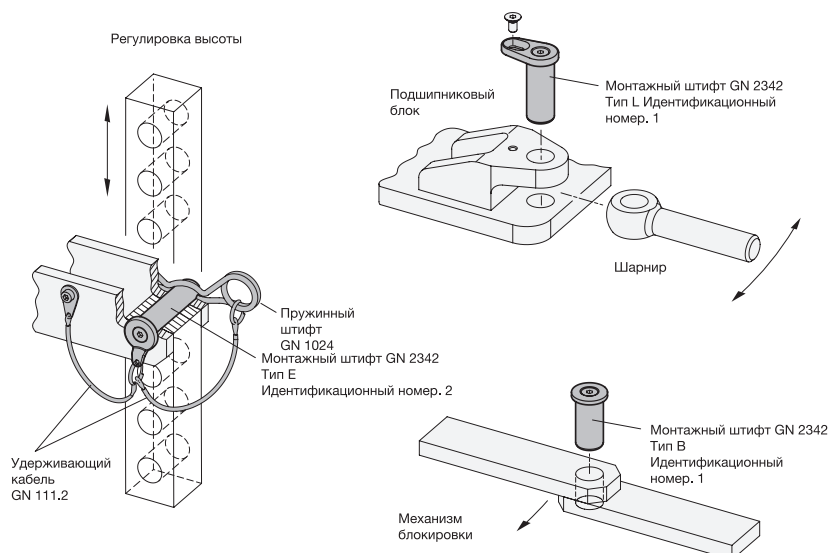


АКСЕССУАРЫ

- Штифт пружинного шплинта GN 1024 (см. стр. 909)
- Шариковые цепи GN 111 (см. стр. 904)
- Удерживающие тросы GN 111.2 (см. стр. 906)
- Кольца для ключей GN 111.3 (см. стр. 903)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

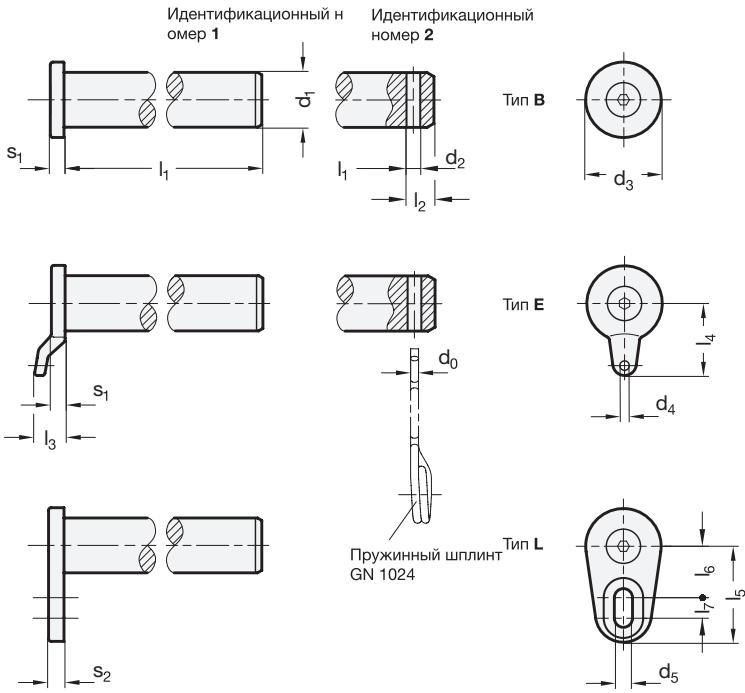

*Добавьте индекс типа монтажных штифтов из нержавеющей стали (B, E или L)
B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Описание	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Подходящие пружинные шплинты для идентификации №2	
GN 2342-NI-8-16-*-1	8	16	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	10
GN 2342-NI-8-16-*-2	8**	16	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	12
GN 2342-NI-8-20-*-1	8	20	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	11
GN 2342-NI-8-20-*-2	8**	20	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	13
GN 2342-NI-8-24-*-1	8	24	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	13
GN 2342-NI-8-24-*-2	8**	24	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	15
GN 2342-NI-8-28-*-1	8	28	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	14
GN 2342-NI-8-28-*-2	8**	28	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	16
GN 2342-NI-8-30-*-1	8	30	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	15
GN 2342-NI-8-30-*-2	8**	30	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	17
GN 2342-NI-8-32-*-1	8	32	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	16
GN 2342-NI-8-32-*-2	8**	32	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	18
GN 2342-NI-8-35-*-1	8	35	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	17
GN 2342-NI-8-35-*-2	8**	35	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	19
GN 2342-NI-8-40-*-1	8	40	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	19
GN 2342-NI-8-40-*-2	8**	40	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	21
GN 2342-NI-8-45-*-1	8	45	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	21
GN 2342-NI-8-45-*-2	8**	45	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	23
GN 2342-NI-8-50-*-1	8	50	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	23
GN 2342-NI-8-50-*-2	8**	50	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	25
GN 2342-NI-8-55-*-1	8	55	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	25
GN 2342-NI-8-55-*-2	8**	55	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	27
GN 2342-NI-8-60-*-1	8	60	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	27
GN 2342-NI-8-60-*-2	8**	60	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	29

** Данный тип (L) доступен только для артикула № 1.



*Добавьте индекс типа монтажных штифтов из нержавеющей стали (В, Е или L)
В Е L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Описание	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Подходящие пружинные шпильки для идентификации №2	17
GN 2342-NI-10-20-*1	10	20	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	17
GN 2342-NI-10-20-*2 10**	20	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	21
GN 2342-NI-10-24-*1	10	24	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	19
GN 2342-NI-10-24-*2 10**	24	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	23
GN 2342-NI-10-30-*1	10	30	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	23
GN 2342-NI-10-30-*2 10**	30	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	27
GN 2342-NI-10-35-*1	10	35	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	26
GN 2342-NI-10-35-*2 10**	35	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	30
GN 2342-NI-10-40-*1	10	40	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	29
GN 2342-NI-10-40-*2 10**	40	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	33
GN 2342-NI-10-45-*1	10	45	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	32
GN 2342-NI-10-45-*2 10**	45	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	36
GN 2342-NI-10-50-*1	10	50	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	36
GN 2342-NI-10-50-*2 10**	50	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	39
GN 2342-NI-10-55-*1	10	55	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	39
GN 2342-NI-10-55-*2 10**	55	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	42
GN 2342-NI-10-60-*1	10	60	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	42
GN 2342-NI-10-60-*2 10**	60	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	44
GN 2342-NI-10-65-*1	10	65	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	45
GN 2342-NI-10-65-*2 10**	65	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	48
GN 2342-NI-10-70-*1	10	70	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	48
GN 2342-NI-10-70-*2 10**	70	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	51
GN 2342-NI-10-80-*1	10	80	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	54
GN 2342-NI-10-80-*2 10**	80	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	58
GN 2342-NI-12-20-*1	12	20	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	25
GN 2342-NI-12-20-*2 12**	20	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	30
GN 2342-NI-12-24-*1	12	24	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	29
GN 2342-NI-12-24-*2 12**	24	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	34
GN 2342-NI-12-30-*1	12	30	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	34
GN 2342-NI-12-30-*2 12**	30	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	39
GN 2342-NI-12-35-*1	12	35	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	45
GN 2342-NI-12-35-*2 12**	35	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	46
GN 2342-NI-12-40-*1	12	40	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	42
GN 2342-NI-12-40-*2 12**	40	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	48
GN 2342-NI-12-45-*1	12	45	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	47
GN 2342-NI-12-45-*2 12**	45	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	53
GN 2342-NI-12-50-*1	12	50	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	51
GN 2342-NI-12-50-*2 12**	50	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	57
GN 2342-NI-12-55-*1	12	55	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	56
GN 2342-NI-12-55-*2 12**	55	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	61
GN 2342-NI-12-60-*1	12	60	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	61
GN 2342-NI-12-60-*2 12**	60	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	66
GN 2342-NI-12-65-*1	12	65	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	65
GN 2342-NI-12-65-*2 12**	65	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	70
GN 2342-NI-12-70-*1	12	70	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	70
GN 2342-NI-12-70-*2 12**	70	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	75

** Данный тип (L) доступен только для артикула № 1.

* Добавьте индекс типа монтажных штифтов из нержавеющей стали (В, Е или L)

GN 2342

STAINLESS STEEL

Описание	d1	h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Подходящие пружинные шпильки для идентификации №2	
GN 2342-NI-12-80-*-1	12	80	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	78
GN 2342-NI-12-80-*-2	12**	80	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	84	
GN 2342-NI-16-32-*-1	16	32	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	62
GN 2342-NI-16-32-*-2	16**	32	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	73	
GN 2342-NI-16-35-*-1	16	35	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	67
GN 2342-NI-16-35-*-2	16**	35	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	77	
GN 2342-NI-16-40-*-1	16	40	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	74
GN 2342-NI-16-40-*-2	16**	40	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	85	
GN 2342-NI-16-45-*-1	16	45	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	82
GN 2342-NI-16-45-*-2	16**	45	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	93	
GN 2342-NI-16-50-*-1	16	50	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	90
GN 2342-NI-16-50-*-2	16**	50	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	101	
GN 2342-NI-16-55-*-1	16	55	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	98
GN 2342-NI-16-55-*-2	16**	55	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	109	
GN 2342-NI-16-60-*-1	16	60	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	106
GN 2342-NI-16-60-*-2	16**	60	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	117	
GN 2342-NI-16-65-*-1	16	65	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	114
GN 2342-NI-16-65-*-2	16**	65	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	125	
GN 2342-NI-16-70-*-1	16	70	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	122
GN 2342-NI-16-70-*-2	16**	70	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	133	
GN 2342-NI-16-80-*-1	16	80	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	138
GN 2342-NI-16-80-*-2	16**	80	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	149	
GN 2342-NI-16-90-*-1	16	90	-	22	3	5.3	8	9	21	28	18	6	4	4.5	-	-	154
GN 2342-NI-16-90-*-2	16**	90	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	164	
GN 2342-NI-16-100-*-1	16	100	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	170
GN 2342-NI-16-100-*-2	16**	100	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	180	
GN 2342-NI-20-40-*-1	20	40	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	115
GN 2342-NI-20-40-*-2	20**	40	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	136	
GN 2342-NI-20-45-*-1	20	45	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	126
GN 2342-NI-20-45-*-2	20**	45	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	158	
GN 2342-NI-20-50-*-1	20	50	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	138
GN 2342-NI-20-50-*-2	20**	50	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	161	
GN 2342-NI-20-55-*-1	20	55	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	150
GN 2342-NI-20-55-*-2	20**	55	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	173	
GN 2342-NI-20-60-*-1	20	60	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	163
GN 2342-NI-20-60-*-2	20**	60	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	186	
GN 2342-NI-20-65-*-1	20	65	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	175
GN 2342-NI-20-65-*-2	20**	65	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	198	
GN 2342-NI-20-70-*-1	20	70	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	188
GN 2342-NI-20-70-*-2	20**	70	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	211	
GN 2342-NI-20-80-*-1	20	80	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	212
GN 2342-NI-20-80-*-2	20**	80	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	235	
GN 2342-NI-20-90-*-1	20	90	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	237
GN 2342-NI-20-90-*-2	20**	90	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	260	
GN 2342-NI-20-100-*-1	20	100	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	262
GN 2342-NI-20-100-*-2	20**	100	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	287	

** Данный тип (L) доступен только для артикула № 1.



Фиксирующие элементы