

Штифты с шариковыми фиксаторами

Нержавеющая сталь, с впадиной для захвата

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 303

Шарики

Нержавеющая сталь AISI 420C

пружина

Нержавеющая сталь AISI 631

термостойкость до 250 °C

ИНФОРМАЦИЯ

Штифты с шариковыми фиксаторами GN 113.3 из нержавеющей стали используются для быстрой фиксации, соединения и блокировки различных деталей и заготовок. Стандартные области применения: центровочные штифты, которые должны часто сниматься и заново устанавливаться.

После нажатия пружинной кнопки оба шариковых фиксатора будут разблокированы, а после отпускания – снова заблокированы.

Штифты с шариковыми фиксаторами GN 113.3 отличаются компактными размерами. Проушина поставляется незакрепленной на фиксаторе.

Значения нагрузки в вышеприведенной таблице для касательного напряжения получены теоретически и являются ориентировочными. Они не являются обязательными рекомендуемыми значениями и исключают любую ответственность. На них не распространяется гарантия качества и выполнения условий. Оператор (пользователь) должен определять в каждом конкретном случае, является ли продукт подходящим для предполагаемого применения.

- Разновидности штифтов с фиксаторами (см. стр. 868)



АКСЕССУАРЫ

- Шариковые цепи GN 111 (см. стр. 904)
- Шариковые цепи из нержавеющей стали GN 111.5 (см. стр. 905)
- Удерживающие тросы GN 111.2 (см. стр. 906)
- Спиральные удерживающие тросы GN 111.4 (см. стр. 908)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

Кольцо (съемное)


Варианты применения



Удерживающие тросы
GN 111.2

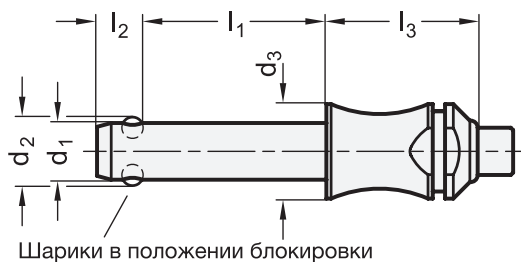

Шарики в положении блокировки

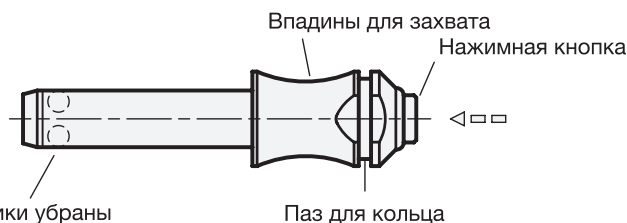

Шарики убраны

Впадины для захвата

Нажимная кнопка

Паз для кольца

GN 113.3

STAINLESS STEEL

Описание	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	l2 ±1	l3+0.2	Установочное отверстие H11	Нагрузка в кН ≈ Двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)	
GN 113.3-5-10	5	10	5.5	10	6	22	5	14	9
GN 113.3-5-15	5	15	5.5	10	6	22	5	14	10
GN 113.3-5-20	5	20	5.5	10	6	22	5	14	11
GN 113.3-5-25	5	25	5.5	10	6	22	5	14	12
GN 113.3-5-30	5	30	5.5	10	6	22	5	14	13
GN 113.3-5-35	5	35	5.5	10	6	22	5	14	16
GN 113.3-5-40	5	40	5.5	10	6	22	5	14	17
GN 113.3-5-45	5	45	5.5	10	6	22	5	14	18
GN 113.3-5-50	5	50	5.5	10	6	22	5	14	19
GN 113.3-5-60	5	60	5.5	10	6	22	5	14	20
GN 113.3-5-70	5	70	5.5	10	6	22	5	14	21
GN 113.3-5-80	5	80	5.5	10	6	22	5	14	22
GN 113.3-6-10	6	10	7	10	7	22	6	21	10
GN 113.3-6-15	6	15	7	10	7	22	6	21	12
GN 113.3-6-20	6	20	7	10	7	22	6	21	13
GN 113.3-6-25	6	25	7	10	7	22	6	21	14
GN 113.3-6-30	6	30	7	10	7	22	6	21	17
GN 113.3-6-35	6	35	7	10	7	22	6	21	20
GN 113.3-6-40	6	40	7	10	7	22	6	21	23
GN 113.3-6-45	6	45	7	10	7	22	6	21	25
GN 113.3-6-50	6	50	7	10	7	22	6	21	27
GN 113.3-6-60	6	60	7	10	7	22	6	21	28
GN 113.3-6-70	6	70	7	10	7	22	6	21	29
GN 113.3-6-80	6	80	7	10	7	22	6	21	30
GN 113.3-8-10	8	10	9.5	14	8.2	27	8	38	30
GN 113.3-8-15	8	15	9.5	14	8.2	27	8	38	31
GN 113.3-8-20	8	20	9.5	14	8.2	27	8	38	33
GN 113.3-8-25	8	25	9.5	14	8.2	27	8	38	37
GN 113.3-8-30	8	30	9.5	14	8.2	27	8	38	38
GN 113.3-8-35	8	35	9.5	14	8.2	27	8	38	40
GN 113.3-8-40	8	40	9.5	14	8.2	27	8	38	42
GN 113.3-8-45	8	45	9.5	14	8.2	27	8	38	43
GN 113.3-8-50	8	50	9.5	14	8.2	27	8	38	46
GN 113.3-8-60	8	60	9.5	14	8.2	27	8	38	48
GN 113.3-8-70	8	70	9.5	14	8.2	27	8	38	49
GN 113.3-8-80	8	80	9.5	14	8.2	27	8	38	52
GN 113.3-8-90	8	90	9.5	14	8.2	27	8	38	58
GN 113.3-8-100	8	100	9.5	14	8.2	27	8	38	62
GN 113.3-10-15	10	15	12	14	9.6	27	10	60	39
GN 113.3-10-20	10	20	12	14	9.6	27	10	60	41
GN 113.3-10-25	10	25	12	14	9.6	27	10	60	43
GN 113.3-10-30	10	30	12	14	9.6	27	10	60	45
GN 113.3-10-35	10	35	12	14	9.6	27	10	60	46
GN 113.3-10-40	10	40	12	14	9.6	27	10	60	48
GN 113.3-10-45	10	45	12	14	9.6	27	10	60	52
GN 113.3-10-50	10	50	12	14	9.6	27	10	60	57
GN 113.3-10-60	10	60	12	14	9.6	27	10	60	65
GN 113.3-10-70	10	70	12	14	9.6	27	10	60	68
GN 113.3-10-80	10	80	12	14	9.6	27	10	60	74
GN 113.3-10-90	10	90	12	14	9.6	27	10	60	80
GN 113.3-10-100	10	100	12	14	9.6	27	10	60	86
GN 113.3-10-110	10	110	12	14	9.6	27	10	60	92
GN 113.3-10-120	10	120	12	14	9.6	27	10	60	98



8

Фиксирующие элементы

GN 113.3

STAINLESS STEEL

Описание	d1 -0.04/ -0.08	l1 +0.6	d2	d3	l2 ±1	l3+0.2	Установочное отверстие H11	Нагрузка в кН ≈ Двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)	
GN 113.3-12-20	12	20	14.5	20	10.6	32	12	87	79
GN 113.3-12-25	12	25	14.5	20	10.6	32	12	87	80
GN 113.3-12-30	12	30	14.5	20	10.6	32	12	87	90
GN 113.3-12-35	12	35	14.5	20	10.6	32	12	87	94
GN 113.3-12-40	12	40	14.5	20	10.6	32	12	87	98
GN 113.3-12-45	12	45	14.5	20	10.6	32	12	87	103
GN 113.3-12-50	12	50	14.5	20	10.6	32	12	87	107
GN 113.3-12-60	12	60	14.5	20	10.6	32	12	87	115
GN 113.3-12-70	12	70	14.5	20	10.6	32	12	87	124
GN 113.3-12-80	12	80	14.5	20	10.6	32	12	87	133
GN 113.3-12-90	12	90	14.5	20	10.6	32	12	87	139
GN 113.3-12-100	12	100	14.5	20	10.6	32	12	87	147
GN 113.3-12-110	12	110	14.5	20	10.6	32	12	87	156
GN 113.3-12-120	12	120	14.5	20	10.6	32	12	87	165
GN 113.3-16-30	16	30	19	20	14	32	16	155	120
GN 113.3-16-35	16	35	19	20	14	32	16	155	128
GN 113.3-16-40	16	40	19	20	14	32	16	155	130
GN 113.3-16-45	16	45	19	20	14	32	16	155	142
GN 113.3-16-50	16	50	19	20	14	32	16	155	160
GN 113.3-16-60	16	60	19	20	14	32	16	155	160
GN 113.3-16-70	16	70	19	20	14	32	16	155	180
GN 113.3-16-80	16	80	19	20	14	32	16	155	200
GN 113.3-16-90	16	90	19	20	14	32	16	155	210
GN 113.3-16-100	16	100	19	20	14	32	16	155	232
GN 113.3-16-110	16	110	19	20	14	32	16	155	240
GN 113.3-16-120	16	120	19	20	14	32	16	155	263
GN 113.3-16-130	16	130	19	20	14	32	16	155	280
GN 113.3-16-140	16	140	19	20	14	32	16	155	295
GN 113.3-16-150	16	150	19	20	14	32	16	155	310
GN 113.3-20-50	20	50	25	28	20.5	39	20	244	300
GN 113.3-20-60	20	60	25	28	20.5	39	20	244	327
GN 113.3-20-70	20	70	25	28	20.5	39	20	244	351
GN 113.3-20-80	20	80	25	28	20.5	39	20	244	370
GN 113.3-20-90	20	90	25	28	20.5	39	20	244	400
GN 113.3-20-100	20	100	25	28	20.5	39	20	244	420
GN 113.3-20-110	20	110	25	28	20.5	39	20	244	448
GN 113.3-20-120	20	120	25	28	20.5	39	20	244	460
GN 113.3-20-130	20	130	25	28	20.5	39	20	244	497
GN 113.3-20-140	20	140	25	28	20.5	39	20	244	520
GN 113.3-20-150	20	150	25	28	20.5	39	20	244	545
GN 113.3-25-50	25	50	30.8	28	22	39	25	386	401
GN 113.3-25-60	25	60	30.8	28	22	39	25	386	439
GN 113.3-25-70	25	70	30.8	28	22	39	25	386	477
GN 113.3-25-80	25	80	30.8	28	22	39	25	386	500
GN 113.3-25-90	25	90	30.8	28	22	39	25	386	554
GN 113.3-25-100	25	100	30.8	28	22	39	25	386	591
GN 113.3-25-110	25	110	30.8	28	22	39	25	386	630
GN 113.3-25-120	25	120	30.8	28	22	39	25	386	668
GN 113.3-25-130	25	130	30.8	28	22	39	25	386	706
GN 113.3-25-140	25	140	30.8	28	22	39	25	386	743
GN 113.3-25-150	25	150	30.8	28	22	39	25	386	783