

## Лепестковые ручки

Нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: без отверстия
- Тип **E**: с глухим резьбовым отверстием
- Тип **D**: со сквозным резьбовым отверстием
- Тип **C**: с глухим отверстием H7 без резьбы

Нержавеющая сталь AISI 316L (A4)


матовая отделка, дробеструйная обработка

### ИНФОРМАЦИЯ

Лепестковые ручки GN 5335.4 из нержавеющей стали специально разработаны для применения в пищевой промышленности. Гладкая и герметичная поверхность, а также большие радиусы изгиба соответствуют требованиям гигиенических стандартов.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

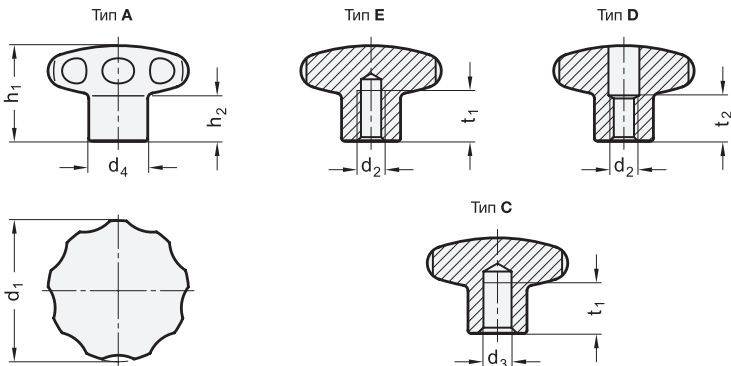

### GN 5335.4

STAINLESS STEEL

| Описание           | d1 | d2   | d3 H7 | d4 | h1   | h2 | t1 мин. | t2 | ⚖   |
|--------------------|----|------|-------|----|------|----|---------|----|-----|
| GN 5335.4-40-A     | 40 | -    | -     | 18 | 30.5 | 15 | -       | -  | 130 |
| GN 5335.4-50-A     | 50 | -    | -     | 21 | 34   | 17 | -       | -  | 220 |
| GN 5335.4-60-A     | 60 | -    | -     | 25 | 39   | 18 | -       | -  | 388 |
| GN 5335.4-40-B8-C  | 40 | -    | B 8   | 18 | 30.5 | 15 | 15      | -  | 125 |
| GN 5335.4-50-B10-C | 50 | -    | B 10  | 21 | 34   | 17 | 18      | -  | 205 |
| GN 5335.4-60-B12-C | 60 | -    | B 12  | 25 | 39   | 18 | 22      | -  | 366 |
| GN 5335.4-40-M6-D  | 40 | M 6  | -     | 18 | 30.5 | 15 | -       | 13 | 132 |
| GN 5335.4-40-M8-D  | 40 | M 8  | -     | 18 | 30.5 | 15 | -       | 13 | 150 |
| GN 5335.4-50-M8-D  | 50 | M 8  | -     | 21 | 34   | 17 | -       | 16 | 225 |
| GN 5335.4-50-M10-D | 50 | M 10 | -     | 21 | 34   | 17 | -       | 16 | 205 |
| GN 5335.4-60-M10-D | 60 | M 10 | -     | 25 | 39   | 18 | -       | 20 | 360 |
| GN 5335.4-60-M12-D | 60 | M 12 | -     | 25 | 39   | 18 | -       | 20 | 366 |
| GN 5335.4-40-M6-E  | 40 | M 6  | -     | 18 | 30.5 | 15 | 12      | -  | 150 |
| GN 5335.4-40-M8-E  | 40 | M 8  | -     | 18 | 30.5 | 15 | 15      | -  | 140 |
| GN 5335.4-50-M8-E  | 50 | M 8  | -     | 21 | 34   | 17 | 15      | -  | 225 |
| GN 5335.4-50-M10-E | 50 | M 10 | -     | 21 | 34   | 17 | 18      | -  | 218 |
| GN 5335.4-60-M10-E | 60 | M 10 | -     | 25 | 39   | 18 | 18      | -  | 367 |
| GN 5335.4-60-M12-E | 60 | M 12 | -     | 25 | 39   | 18 | 22      | -  | 367 |