

Ручки арочного типа

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы


- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Нержавеющая сталь AISI 304

Матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

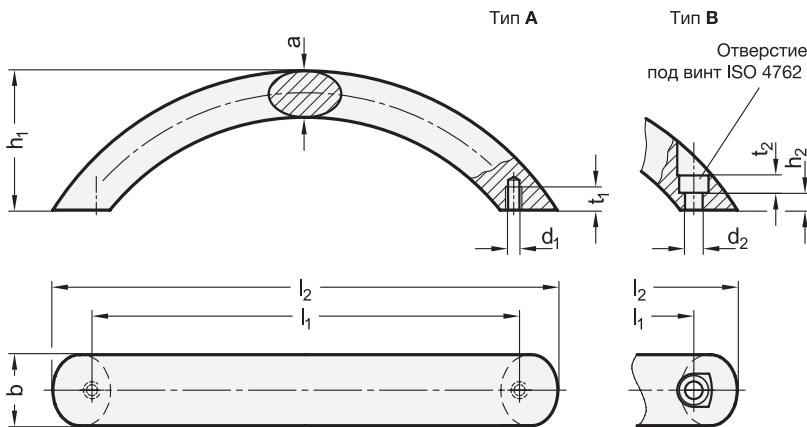

GN 565.9-A

STAINLESS STEEL

Описание	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ мин.	⚖
GN 565.9-20-160-A-MT	20	160	13	M 6	50	185	8	310
GN 565.9-20-192-A-MT	20	192	13	M 6	50	221	8	358

GN 565.9-B

STAINLESS STEEL

Описание	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	⚖
GN 565.9-20-160-B-MT	20	160	13	5.3	50	5	185	5	306
GN 565.9-20-192-B-MT	20	192	13	5.3	50	5	221	5	350