

Стрелки индикатора

Нержавеющая сталь / пластик,
самоприклеивающиеся, для линейек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **W**: цифры расположены горизонтально
(последовательность L, M, R)
- Тип **S**: цифры расположены вертикально
(последовательность U, M, O)

Нержавеющая сталь NI

- Толщина 0,6 мм
- Выгравированная шкала

Пластик KUS



- Толщина 0,3 мм
- Подкрашенный в серебристый цвет
- С нанесённой шкалой



ИНФОРМАЦИЯ

При помощи стрелки индикатора GN 711.1 можно отметить исходные точки на линейках или исходные положения на машинах.

Пример использования

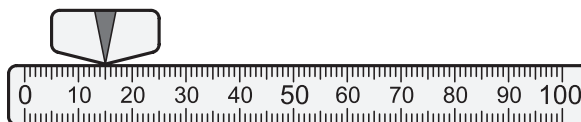

GN 711.1

Описание	Δ
GN 711.1-NI	1
GN 711.1-KUS	1