

Эксцентрикковые втулки

для боковых упорных штифтов GN 714 / GN 715,
сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Втулка

Сталь

Чернение

Установочный винт DIN 915


Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Эксцентрикковые втулки GN 715.2 позволяют регулировку боковых упорных штифтов GN 715 (см. стр. 860) / GN 715 (см. стр. 860). Эти втулки позволяют точно отрегулировать боковой упорный штифт в соответствии с требованиями для зажима компонента.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. страницу A21)

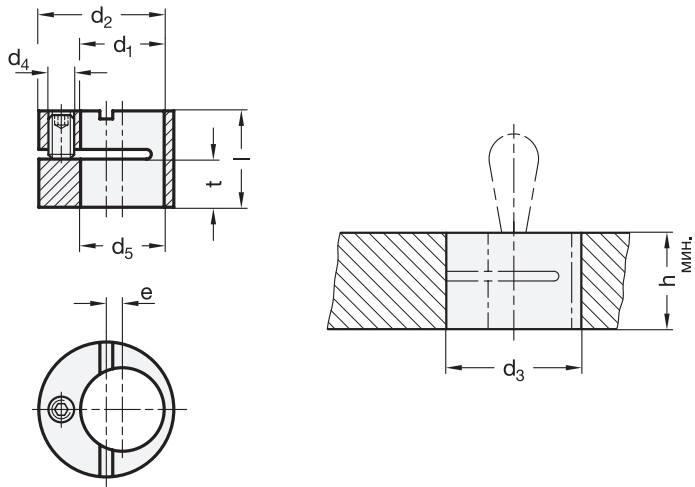

GN 715.2

Описание	d ₁ H8	d ₂ h9	d ₃ H7	d ₄	d ₅ +0.1	e	h мин.	Длина l	t	Для бокового упорного штифта Ø	△
GN 715.2-6	6	12	12	M 4	6.3	2	10	9.9	4.4	3	5
GN 715.2-10	10	16	16	M 4	10.3	2	12	11.9	5.3	5 6	9
GN 715.2-12	12	18	18	M 4	12.3	2	14	13.9	5.3	8	13
GN 715.2-16	16	25	25	M 6	16.2	3	18	17.9	7.9	10	35