

Штифты стопорные

Нержавеющая сталь, с рукояткой управления,
с фланцем для поверхностного монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **B**: без фиксации в отжатом положении
- Тип **C**: с фиксацией в отжатом положении

Обозначение

- Обозначение **B**: вращающийся
- Обозначение **BP**: защита от скручивания, параллельный
- Обозначение **BR**: защита от скручивания, перпендикулярный

Направляющий корпус

Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Штифт фиксатора

Нержавеющая сталь AISI 303

Рукоятка

Пластик, полифталамид (PPA)

- Армирование стекловолокном
- Чёрный **SW**

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 302



ИНФОРМАЦИЯ

Стопорные штифты GN 823 с рукояткой управления могут использоваться для блокировки кареток в направляющих, например. Штифт фиксатора втягивается просто прижатием рукоятки управления.


Кроме того, тип C позволяет приведение в действие путём натяжения и блокировки штифта фиксатора в убранном положении (отжатом положении).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 412.2 / GN 412.4 Установочные втулки (с кольцевым выступом) (см. стр. 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Установочные втулки (с наклонным конусом) (см. стр. 812)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Перечень типов стопорных штифтов (см. стр. A42)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. 738)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

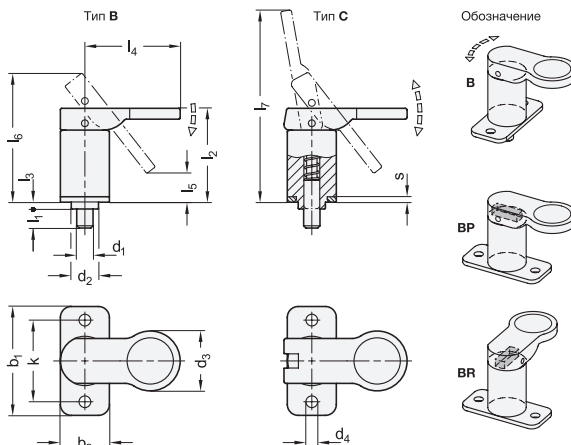

GN 823-F-NI-B

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Штифт h9 Отверстие +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-B-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-5-5-B-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-6-7-B-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	67
GN 823-6-7-B-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-6-7-B-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-7-7-B-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	67
GN 823-7-7-B-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-7-7-B-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-8-10-B-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-8-10-B-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-8-10-B-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-10-10-B-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-10-10-B-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129
GN 823-10-10-B-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129

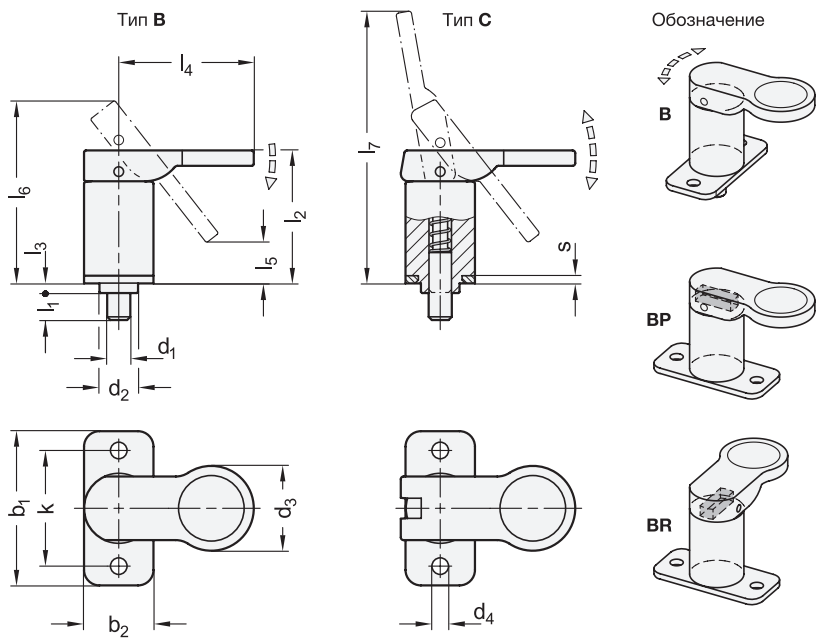

GN 823-F-NI-C


STAINLESS STEEL

Описание	d1 Штифт h9 Отверстие +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-C-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-6-7-C-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	67
GN 823-6-7-C-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-6-7-C-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-7-7-C-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	67
GN 823-7-7-C-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-7-7-C-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-8-10-C-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	126
GN 823-8-10-C-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-8-10-C-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131
GN 823-10-10-C-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131



Примеры применения

Тип C

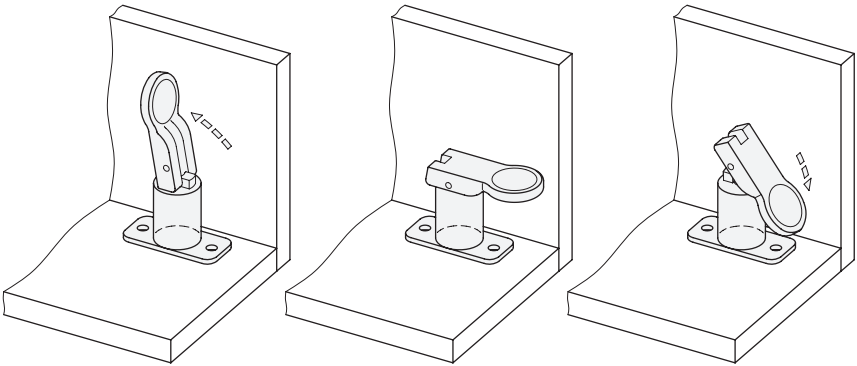

фиксацией в отжатом положении

Тип B

